

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

危険	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、**注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上の注意

注意



- 取付ねじの適正締付トルクは右記になります。締過ぎた場合、ボデー、コンセントの破損の原因となります。
- 格子形状ボデーに取付金具を取付ける際は、付属の金具取付ねじ(格子形状ボデー用)をご使用ください。付属品以外のねじを使用されますと、ボデーの破損、ねじの空転の原因となる可能性があります。

コンセント取付ねじ	1.5~2.0N・m
金具取付ねじ (格子形状ボデー用)	PTM: 1.0~1.5N・m PTME: 2.0~2.5N・m
金具取付ねじ(木製基板用)	1.0~1.5N・m

■用途 奥行き大きなACアダプタをヨコ向きに取付けられます。浅いボックスにACコンセントを取付ける際にご使用ください。



■取付方法

① 露出コンセントを取付金具に取付けてください。

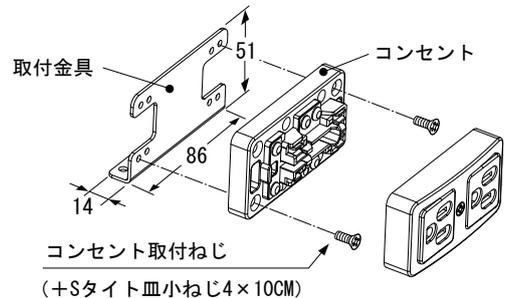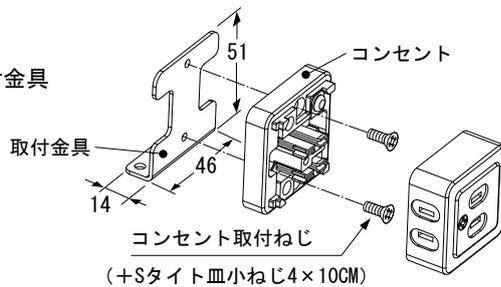

② 取付金具を格子形状ボデーの機器取付穴、または木製基板に取付けてください。金具取付ねじは格子形状ボデー用と木製基板用がありますので、取付部に合ったねじをご使用ください。

金具取付ねじ 格子形状ボデー用
(+ノンサートなべ小ねじ4×12CM)
適正トルクで締付け、必要以上に締過ぎないように注意願います。

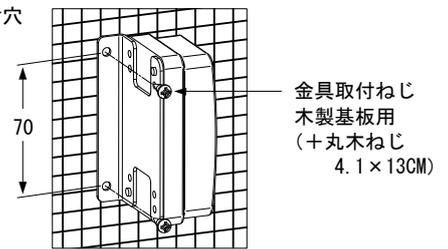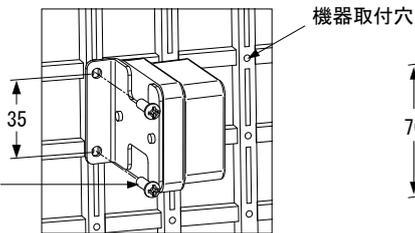

■構成部品

部品名	取付金具	コンセント取付ねじ (+Sタイト皿 小ねじ4×10CM)	金具取付ねじ	
			格子形状ボデー用 (+ノンサートなべ 小ねじ4×12CM)	木製基板用 (+丸木ねじ 4.1×13CM)
姿 図				
数 量	5ヶ	10本	10本	10本

製品名	適用コンセント		適用機種
	パナソニック電工製	東芝ライテック	
PTMX-1L	WK1012W 角型コンセント	DC1121(W) 角型コンセント	PTM(E)□-□NL
	WK1013W L型2ココンセント		
	WK3001W 接地角型コンセント		
PTMX-2L	WK1021W ダブルコンセント	DC1272(W) 角型ダブルコンセント	PTM(E)□-4535BL
	WK1022W トリプルコンセント	DC1143(W) L型トリプルコンセント	
	WK3004W 接地ダブルコンセント	DC1133(W) 角型トリプルコンセント	
	WK3064 抜け止め接地ダブルコンセント		

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。この取扱説明書の内容は2010年5月現在のものです。