

このたびは、弊社製品をご採用いただきまして誠にありがとうございます。
 施工前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しく施工してください。
 また、施工後は施主様に商品説明を行ってください。
 なお、保守・点検の際も活用しますので、施工説明書・取扱説明書・仕様書は
 所定欄に施工業者名を記入の上、まとめて施主様にお渡しく下さい。

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。
 機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項
 を「注意」として表記してあります。



注意 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける
 可能性が想定される場合、および物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、**注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
 いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

● お守りいただく内容を次の図記号
 で区分しています。

○ してはいけない内容です。

● 実行しなければならない内容です。

■施工上のご注意



鉛直から 60°の範囲の散水によって有害な影響のない性
 能を有しています。斜め上への風雨などにさらされる場
 所（高所など）へのご使用はお避けください。水が浸入
 し、機器が故障するおそれがあります。



ノックアウトを抜いた場合は防水処理を施してください。
 水が浸入し、機器が故障するおそれがあります。

■使用方法

- コン柱取付けの際は、コン柱バンドまたは電線などの取付けにバンド用穴
 を利用してください。
 （コン柱バンドのサイズは、幅 22 mm 以下のものを使用してください。）
- 上部から入線する場合は、ノックアウトを抜いて図 1 のように電線にたるみ
 を持たせて配線してください。
- 鍵穴 (φ9) が設けてありますので、南京錠などをご利用ください。

- 持上げ式カバーは約 100°開けると固定さ
 れます。カバーを開いた状態のままコン
 セントおよびブレーカの操作が容易に行え
 ます。

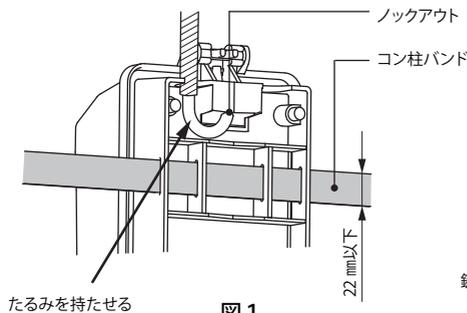


図 1

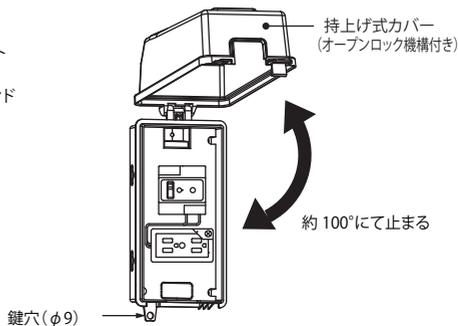


図 2

施工業者名

TEL

施工年月日

年 月 日

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
 この説明書の内容は 2015 年 11 月現在のものです。

C903466002