

オプション 通信機器用棚板・基板用 取扱説明書

このたびは日東製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。(この取扱説明書は、必ず保管してください。)

本製品は小型の通信機器などを、キャビネットの基板及び壁面に取り付ける為の棚板です。

注意


通信機器用棚板・基板用の取付許容質量は下記の通りです。

機器取り付けの際、許容質量を超えて取り付けると棚板が変形・落下し、機器の故障やケガの原因となる可能性があります。


BP23-2515B..... 2 kg以下 BP23-3520B..... 5 kg以下
BP23-3524B..... 5 kg以下 BP23-5530B.....10 kg以下

取付時に取付壁面の強度が弱い場合は、天井から棚板を吊るなどの補強をし、設置してください。

棚板が落下し、機器の故障やケガの原因となる可能性があります。

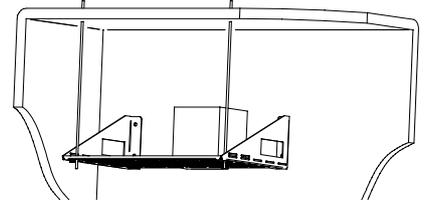

寸法図

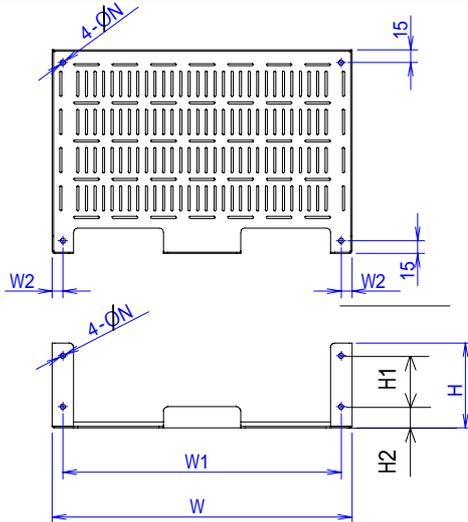

品名記号	W	W1	W2	H	H1	H2	D	N
BP23-2515B	250	225	12.5	50	30	10	150	7
BP23-3520B	350	325	12.5	100	60	25	200	7
BP23-3524B	350	325	12.5	100	60	25	240	7
BP23-5530B	550	520	15	150	110	25	300	12

取付方法

- 1) 寸法図のW1 と H1 取り付けピッチにて、付属のネジで通信機器用棚板を基板に取り付けてください。

対象機種 BP23-2515B・BP23-3520B・BP23-3524B(図1参照)

- ・付属ネジ... +トラスタピンネジ(M5×16)、フランジ付六角ボルト(M5×10) 各4個
- ・木製基板に取り付けの際... +トラスタピンネジ(M5×16)で固定してください。
- ・鉄製基板に取り付けの際... M5 または 4.7 の穴加工を施し、フランジ付六角ボルト(M5×10)で固定してください。

対象機種 BP23-5530B(図2参照)

- ・付属ネジ... 六角ボルト(M8×35)、平座金 8、六角ナット M8、PW 付六角ボルト(M8×20) 各4個
- ・木製基板に取り付けの際... 木製基板に 10 の穴加工を施し、六角ボルト(M8×35)、平座金 8、六角ナット M8 で固定してください。
- ・鉄製基板に取り付けの際... 鉄製基板に 10 の穴加工を施し、PW 付六角ボルト(M8×20)と六角ナット M8 で固定してください。

- 2) 棚板のスリットに結束テープを通していただくことにより、機器を固定することができます。結束テープは、「ラックオプション 結束テープ RD852 50(20mm巾)」をご利用ください。

(図3参照)

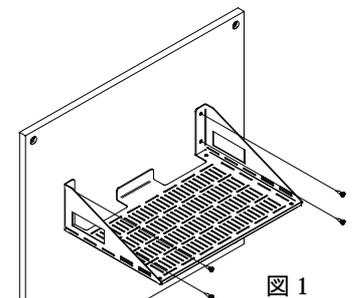


図1

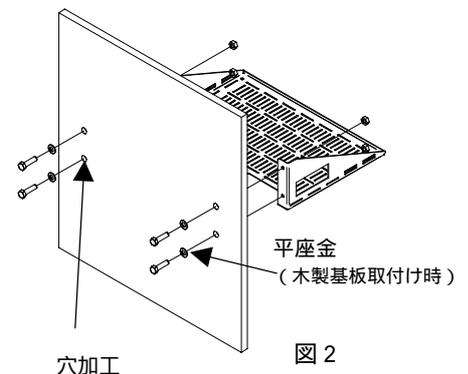


図2

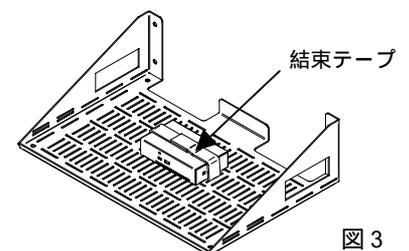


図3