

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は、必ず保管してください。



安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。
なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。



軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況
および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で
区分しています。



■使用上のご注意



■仕様


品名記号		外形寸法 mm			材質	板厚 mm	1 セット内容
パールホワイト塗装	ブラック塗装	W	H	D			
RD651-27PW	RD651-27K	70	43	270	鉄	3.2	2 本
RD651-37PW	RD651-37K	〃	〃	370			
RD651-47PW	RD651-47K	〃	〃	470			
RD651-57PW	RD651-57K	〃	〃	570			
RD651-67PW	RD651-67K	〃	〃	670			

ご注意

- ・ FVK タイプに取り付けの際は、マウントレール【RD66-□V】が必要となります。
- ・ FDS に取り付けの際は、フランジ六角ボルト【FCX51-M51】が必要となります。
- ・ 台板は取り付けできません。
- ・ EIA 規格のラックに取付可能です。JIS 規格のラックには取り付けができません。

●付属品

部品名	数量
なべ小ねじ M5	8 コ

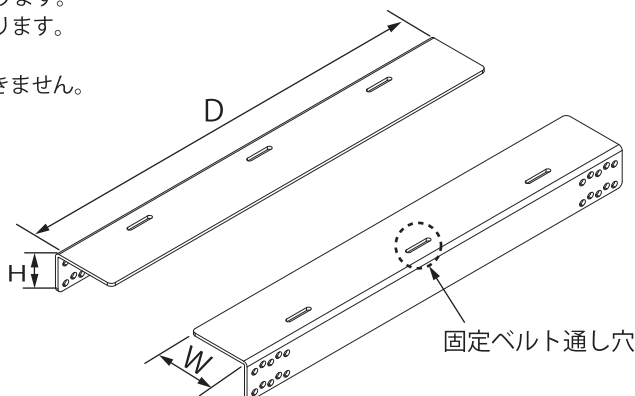

RD651-47PW

■取付方法

●取付位置が最下部の場合

マウントアングルとマウントレールに、重量用 L 型レールを付属ねじ（なべ小ねじ M5）で前後 2 点ずつ固定してください。

- 【ご注意】
- 重量用 L 型レールは図 1 の向きで使用してください。
 - 取り付けの際は、図 2 の矢印部分の取付穴を使用してください。


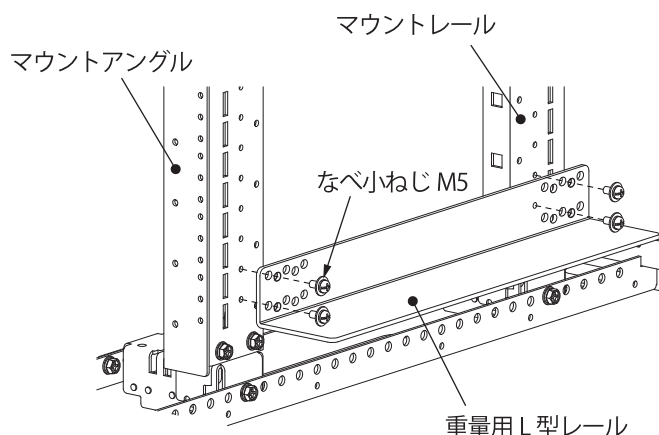


図 1

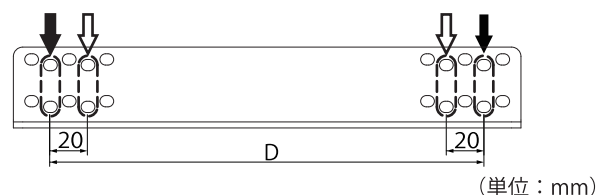

- ➡ マウントアングル・マウントレールの位置が標準位置の場合に使用
 - ➡ FS シリーズに取り付ける際、マウントアングル・マウントレールの位置を移動した場合に使用
- ※D は<表 1>を参照してください。

図 2 取付使用穴

<表 1>

品名記号	D (mm)
RD651-27PW (K)	230.6
RD651-37PW (K)	330.6
RD651-47PW (K)	430.6
RD651-57PW (K)	530.6
RD651-67PW (K)	630.6

●取付位置が最下部以外の場合

マウントアングルとマウントレールに、重量用 L 型レールを付属ねじ（なべ小ねじ M5）で前後 2 点ずつ固定してください。

- 【ご注意】
- 重量用 L 型レールは図 3 の向きで使用してください。
 - 取り付けの際は、図 4 の矢印部分の取付穴を使用してください。


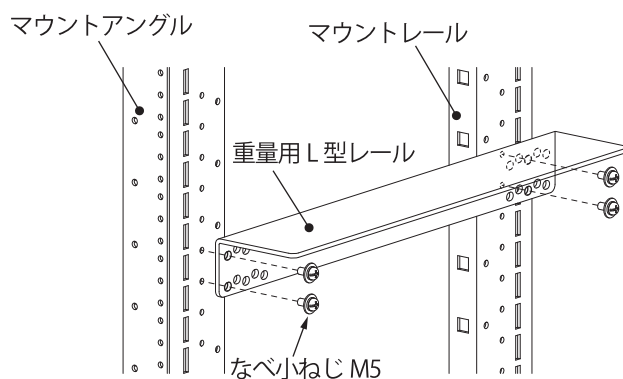


図 3

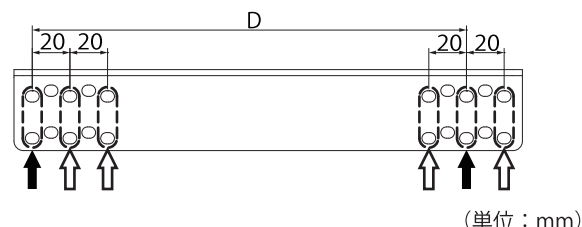

- ➡ マウントアングル・マウントレールの位置が標準位置の場合に使用
 - ➡ FS シリーズに取り付ける際、マウントアングル・マウントレールの位置を移動した場合に使用
- ※D は<表 1>を参照してください。

図 4 取付使用穴

付属品

施工業者名			
TEL			
施工年月日	年	月	日

お問い合わせ先 ご不明な点がございましたら弊社お客様センターにお問い合わせください。 TEL (0561) 64-0152 〈受付時間〉 8:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:30 (土・日・祝日は休み)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。 - 利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。 - 個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはいたしません。
--

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2026年9月
C453181921

NITTO KOGYO

©NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社
〒480-1189 愛知県長久手市蟹原 2201 番地