

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は、必ず保管してください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。
なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

	警告	死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
	注意	軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況 および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で
区分しています。

してはいけない

必ず守る

■施工上のご注意


注意	
	ラック本体が水平に設置できるように、レベル調整を行ってください。 ドアの開閉や機器の搭載に支障をきたすおそれがあります。

■使用上のご注意

警告	
	転倒防止金具取付の際は、機器が未実装の状態で行ってください。 転倒・けが・火災の原因になります。

注意					
指に注意 次のような場所では使用しないでください。 故障の原因になります。 ・高温、高温となる場所 ・腐食性ガスのある場所 ・振動、衝撃のある場所 ・可燃性ガスのある場所 ・塵埃やオイルミストが多い場所 ・ノイズ（電界・磁界）の強い場所 ・水滴のかかる場所 ・導電性粉塵（カーボン繊維・金属粉など）のある場所	ラック搭載可能質量を超えないでください。 落下・破損・変形の原因になります。 ラック搭載可能質量：FVH 30kg 本製品に落下などの強い衝撃を与えないでください。衝撃により破損・へこみ・歪みが発生し、強度低下の原因になります。 使用するボルトは、指定されたものを使用してください。 取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。 締め付けが不十分な場合、落下・破損の原因になります。 また、締め付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。 <table border="1"> <tr> <th>ねじの呼び</th><th>適正締付トルク N・m</th></tr> <tr> <td>M10</td><td>19.6 ～ 29.4</td></tr> </table>	ねじの呼び	適正締付トルク N・m	M10	19.6 ～ 29.4
ねじの呼び	適正締付トルク N・m				
M10	19.6 ～ 29.4				

■各部の名称・仕様

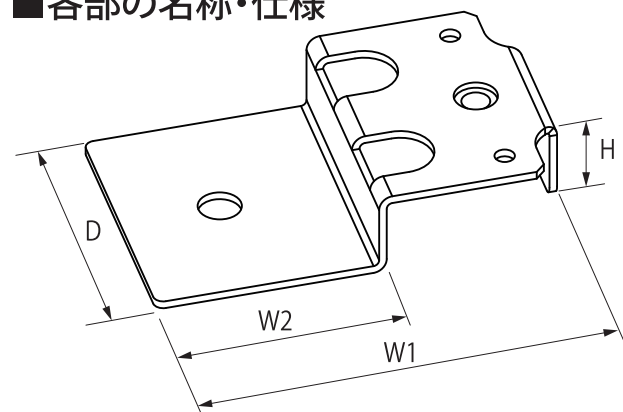

部品名	材質	板厚 mm	数量
転倒防止金具	鉄	2.3	4 コ



●付属品

名称	数量
3 点セムス六角タップボルト M10	4 コ
取扱説明書（本紙）	1 部



品名記号	外形寸法 mm			
パールホワイト塗装	W1	W2	H	D
RD743-1VH	128	68	25	80

■取付方法

ラック本体の転倒防止金具取付穴(φ12 4か所)に3点セムス六角タップボルト M10 にて固定してください。

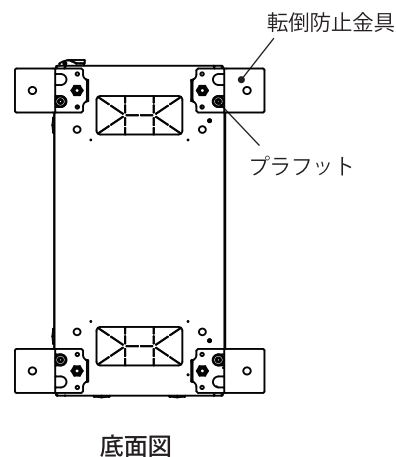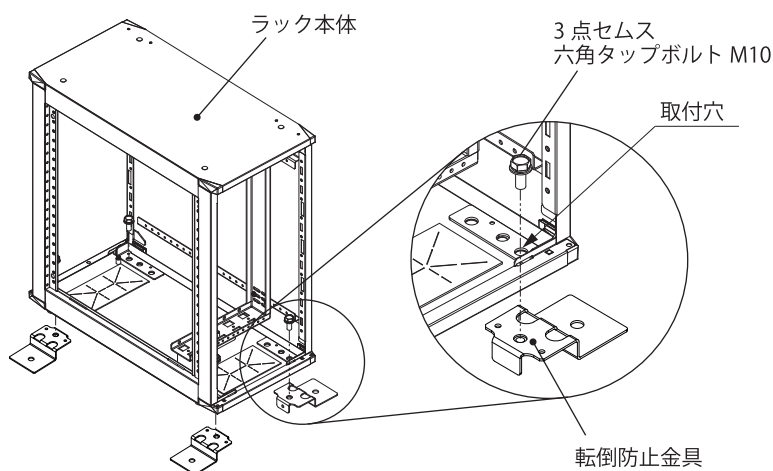

側面を壁面などに付けて設置される場合は、下記の状態で転倒防止金具を取り付けてください。

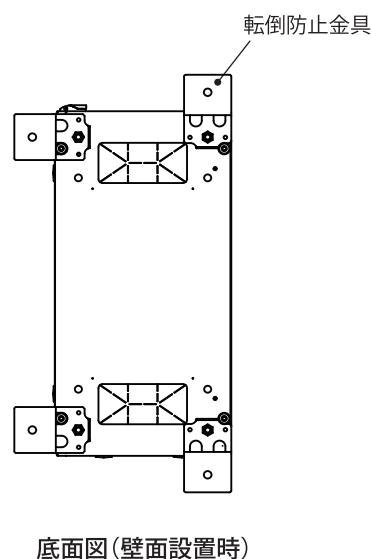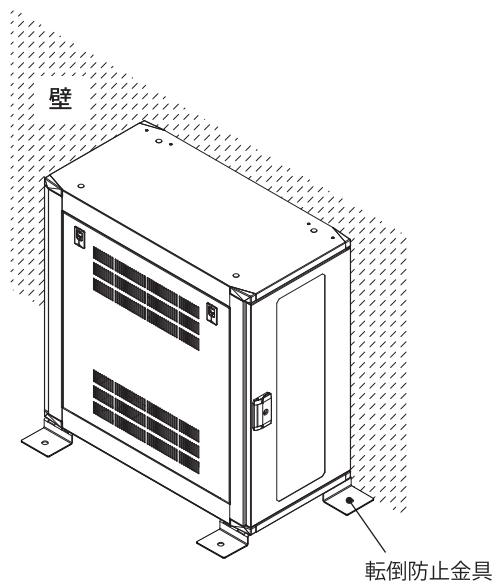

付属品

施工業者名

TEL

施工年月日

年

月

日

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談センターにお問合わせください。

TEL (0561) 64-0152

〈受付時間〉 9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日は休み)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- 個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはいたしません。

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2026年9月
C455210922

NITTO KOGYO

©NITTO KOGYO CORPORATION