



取付金具 PLX-KA・PLX-4K・PLX-5K 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

危険	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■ 使用上の注意

注意
・ボックスの吊上げには使用しないでください。 ・取付ねじの適正締付トルクは 2.0～2.5 N・m です。締め過ぎた場合、ボデー、取付金具の破損の原因となります。 ・穴加工時のバリ等を確実に取除いた後、手順に従い取付けてください。バリ等が残ったまま取付金具を取付けると保護等級が保たれない恐れがあります。



■ 用途 ボックスの壁面取付け時にご使用ください。



■ 取付方法

①ボデー取付穴をφ6.5～7.0mm のドリルにて穴加工してください。

②-1 PLX-KA (適用機種: PL12-23, PL16-23, -33, -34, -35, -43, PL20-24, -34)

取付金具をボデー背面取付穴 4 箇所へ垂直又は水平方向で取付けた後、取付ねじ・BD ワッシャー・六角ナットで固定してください。BD ワッシャーはパッキン側がボデーに当たる様に付けてください。

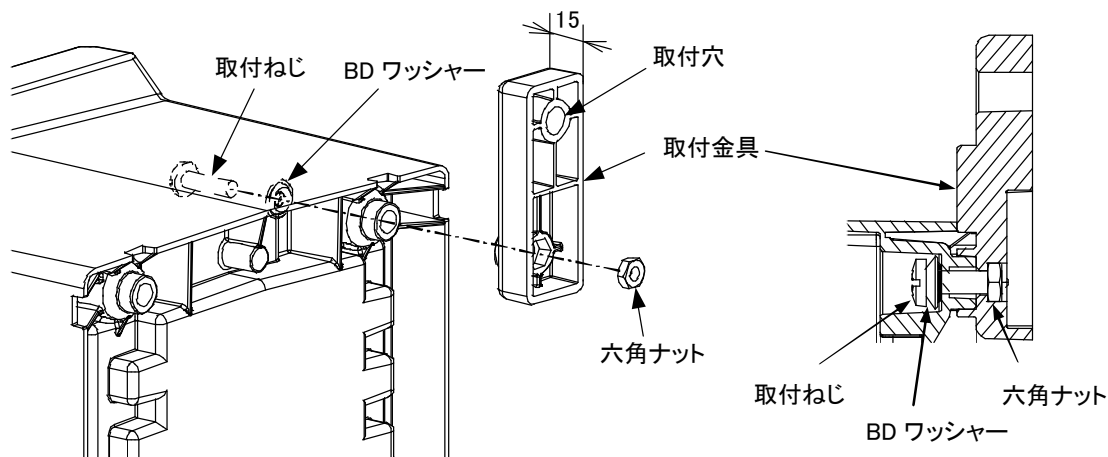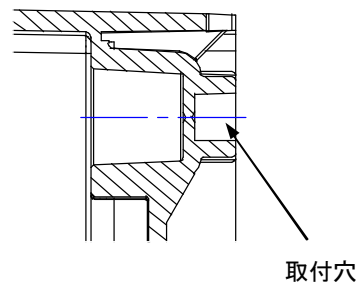

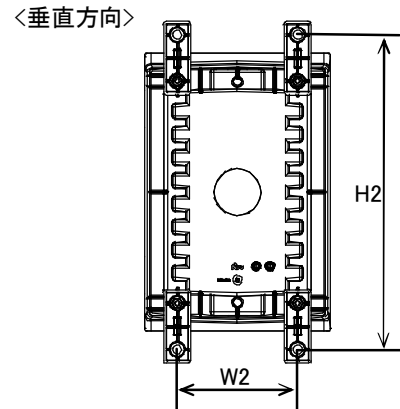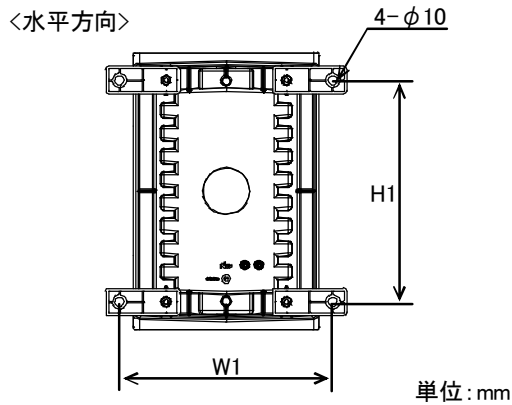

製品名	W1	H1	W2	H2
PL12-23	231	241	131	341
PL16-23	231	241	131	341
PL16-33	331	241	231	341
PL16-34	331	332	231	432
PL16-35	331	432	231	532
PL16-43	432	231	332	331
PL20-24	231	332	131	432
PL20-34	331	332	231	432


付属品

・取付金具(樹脂製)	4 ケ
・BD ワッシャー(SUS, EPDM)	4 ケ
・取付ねじ(+なべ小ねじ M6×20SUS)	4 ケ
・六角ナット(3 種 M6SUS)	4 ケ

②-2 PLX-4K (適用機種: PL10-45, PL20-44, -45), PLX-5K (適用機種: PL16-54, PL20-55, -565)

取付金具をボデー背面の取付穴上部と下部に合わせ、取付ねじ・BD ワッシャーで固定してください。

BD ワッシャーはパッキン側がボデーに当たる様に付けてください。

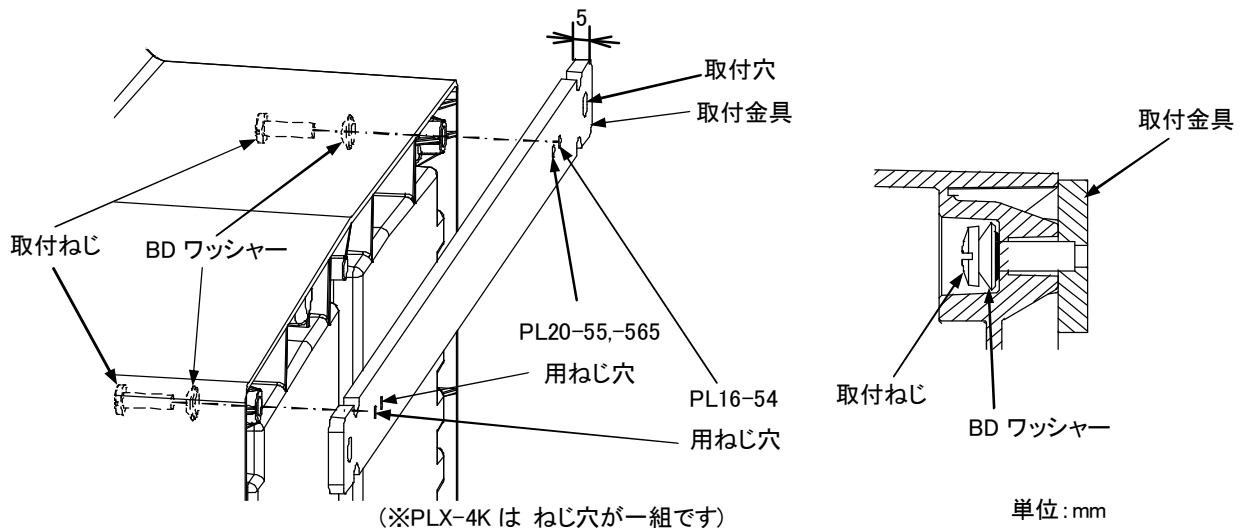

製品名	W3	H3
PL10-45	450	432
PL16-54	550	332
PL20-44	450	332
PL20-45	450	432
PL20-55	550	422
PL20-565	550	573

付属品

・取付金具(SUS・t5.0)	2 ケ
・BD ワッシャー(SUS, EPDM)	4 ケ
・取付ねじ(+なべ小ねじ M6×20SUS)	4 ケ

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は2010年5月現在のものです。