

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は、必ず保管してください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。
なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。



軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況
および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で
区分しています。



注意する



してはいけない

■使用上のご注意



注意



本製品は屋内用です。屋外には使用できません。破損・変形の原因になります。



下記の性能上、使用に適さない場所、または雰囲気の中で使用しないでください。破損・変形の原因になります。


薬品など	性能	薬品など	性能	薬品など	性能
弱酸	○	アルコール	○	シンナー	×
強酸	×	ベンジン	×	四塩化炭素	×
弱アルカリ	○	ガソリン	×	切削油	×
強アルカリ	×	灯油	○	有機溶剤	×

○：使用に耐える
×：使用に適さない
(ひびが発生するおそれがあります)
薬品、油の種類や設置場所の環境条件により差が生じる
場合があります。
使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を
確認してから使用してください。

■仕様

●外形寸法

品名記号	外形寸法 (mm)				窓寸法 (mm)	
	A	B	C1	C2	D	E
BP11-921A	128	250	28	4.5	98	217
BP11-1821A	218	〃	〃	〃	188	〃



材質 ポリカーボネート

●付属品

名称	数量
下フレーム	1コ
+なベタツピンねじM3×13	6コ：BP11-921A 8コ：BP11-1821A
取扱説明書（本紙）	1部

■取付方法

- 取付面に下フレーム用の取付穴を開けてください。(図1)
- 下フレームをテンプレートとして、φ4のドリルでねじ取付穴を開けてください。(図1, 2)
- 取付面の内側より下フレームを挿入し、外側より上フレーム（カバー付き）を合わせてください。(図3)
- 下フレームの取付穴より付属の+なベタツピンねじ M3×13 で上フレームに締め付けてください。(図3)

ご注意

- 穴加工した部分は突起やバリをヤスリなどで確実に除去し、
タッチアップペイントなど(弊社型番：BP81)で補正を行って
ください。錆びの原因になります。
- 取付穴の大きさは必ず指定寸法で加工してください。




図2

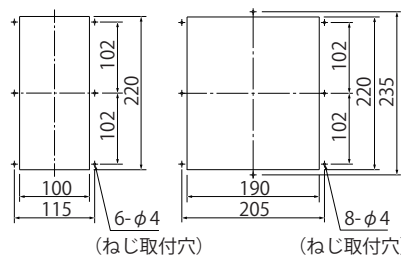


図1

■推奨開閉方法

●開け方

カバーの取手を手前に引張って開けてください。(図3)

●閉め方

- カバーの取手周辺を右手で押さえてください。
- カバーの取手をパチンと音がするまで押して閉めてください。(図4)

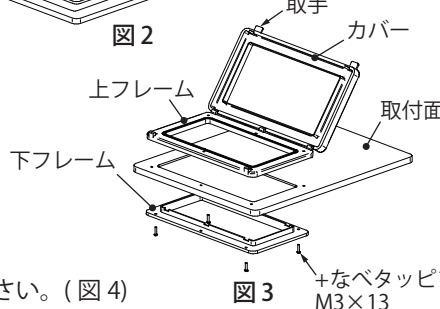


図3

図4

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談センターにお問い合わせください。

TEL (0561) 64-0152

〈受付時間〉9：00～12：00、13：00～17：00（土・日・祝日は休み）

- お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- 個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはいたしません。

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。
仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2024年11月
B831518931
BP11-0103E