

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
この説明書は、必ず保管してください。

## 安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。



**注意**

軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況  
および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で  
区分しています。



注意する

## ■使用上のご注意




**注意**



端面突起部の扱いに十分ご注意ください。けがの原因になります。

## ■各部の名称・仕様

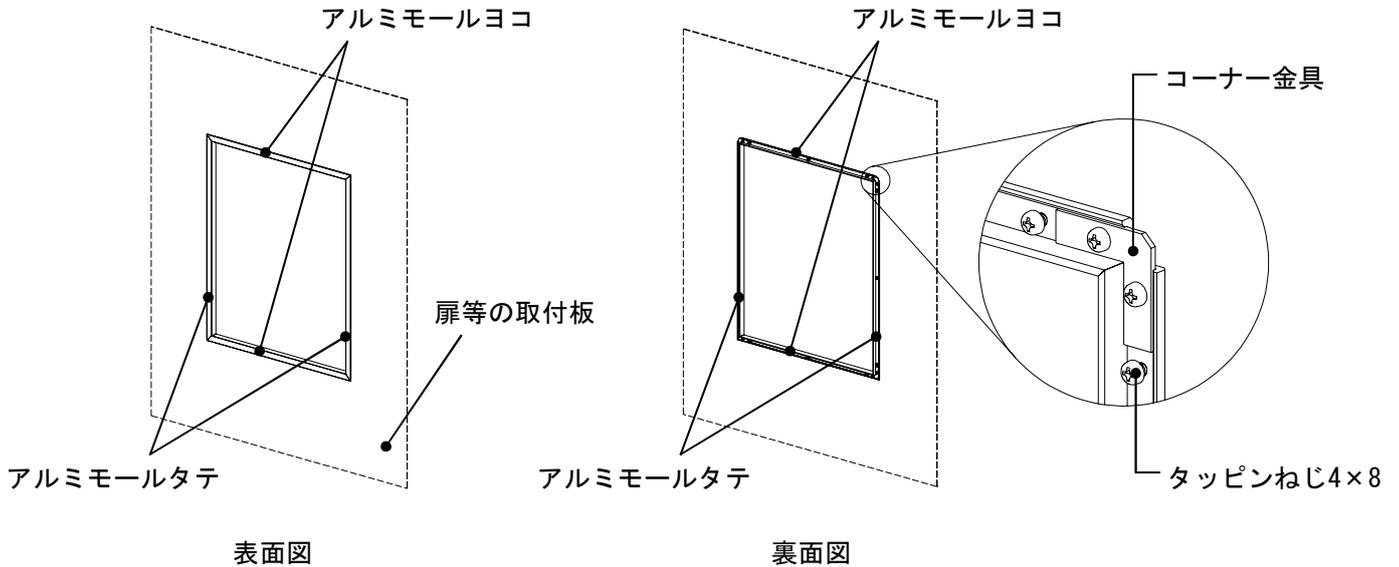

### ●セット内容

部品名称		数量	
		BP11-45A	BP11-415A
アルミモール	ヨコ	2本	
	タテ	2本	
コーナー金具		4コ	
タッピンねじ4×8		20本	26本
取扱説明書 (本紙)		1部	

### ●部品寸法


品名記号	アルミモール寸法 (mm)	
	M (ヨコ)	N (タテ)
BP11-45A	420	500
BP11-415A	420	1500



アルミモール裏面図

## ■使用方法


1. 取付穴加工図に従って、取付穴加工を行ってください。  
適合板厚サイズは、1.2~2.3mmになります。
2. 以下の手順にて、扉等の取付板表面側からアルミモールを取付け、裏面側から付属のタッピンねじで仮止めしてください。なお、仮止めはコーナー部分を除くアルミモール中心部の取付穴1点又は2点にて行ってください。




取付穴加工図

- 手順①：アルミモールヨコを取付穴下部へ取付けてください。  
 手順②：アルミモールタテを取付穴左右部へそれぞれ取付けてください。  
 手順③：アルミモールヨコを取付穴上部へ取付けてください。



手順①

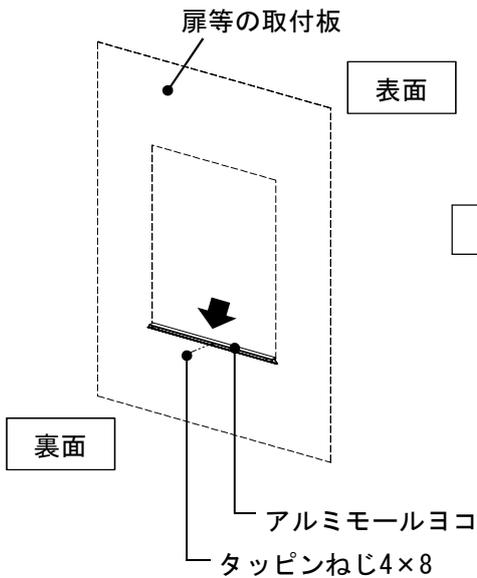

手順②

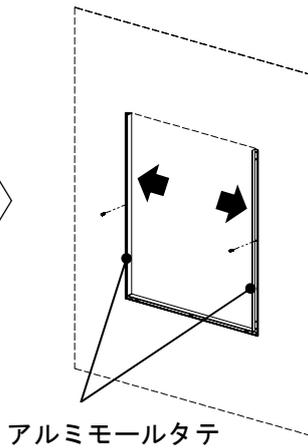


手順③

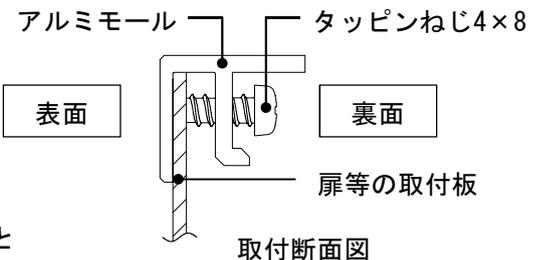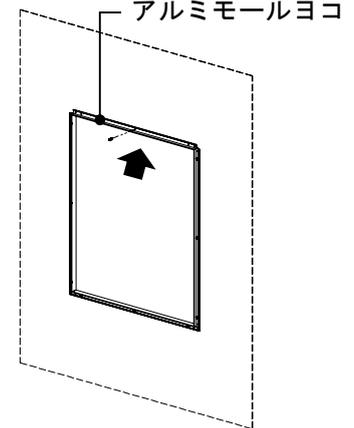

取付断面図

3. コーナー突合せ部が直角になるよう位置決めを行い、コーナー金具と残りの取付穴を付属のタッピンねじで固定してください。

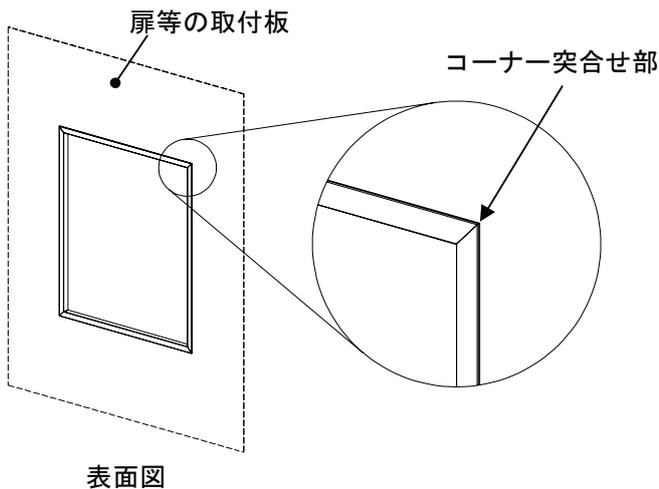

4. 上記2で仮止めしたタッピンねじを固定してください。

### お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。

**TEL (0561) 64-0152**

- ・お客様からご提供いただいた個人情報、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- ・個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはありません。

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

2022年8月

B966835001

**NITTO KOGYO**

©NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地