

NITTO オプション 配線ダクト取付金具 BP23-1HD-M 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。

警告	回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
注意	回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

● お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

⊘ してはいけない内容です。

⚠ 実行しなければならない内容です。

なお、**注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。


■施工上のご注意

警告							
!	組立作業はキャビネットの転倒防止の処置をしてから行ってください。 破損・転倒・けがの原因になります。						
注意							
!	取付けに際して、ねじをしっかりと締付けてください。 ねじの締付けが不十分な場合、落下・破損の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、ねじ山を破損するおそれがあります。						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>ねじの呼び</th> <th>適正締付トルク値*</th> </tr> <tr> <td>M5</td> <td>1.8 ~ 2.9N・m</td> </tr> <tr> <td>M8</td> <td>7.8 ~ 13.7N・m</td> </tr> </table> <p>※但し、S タイプねじにおいて締付時の初期トルク値はこの限りではありません。</p>	ねじの呼び	適正締付トルク値*	M5	1.8 ~ 2.9N・m	M8	7.8 ~ 13.7N・m
ねじの呼び	適正締付トルク値*						
M5	1.8 ~ 2.9N・m						
M8	7.8 ~ 13.7N・m						

■使用上のご注意

警告	
⊘	本製品に乗ったり、手をついたり、足をかけたりしないでください。 破損・転倒・けがの原因になります。


■仕様

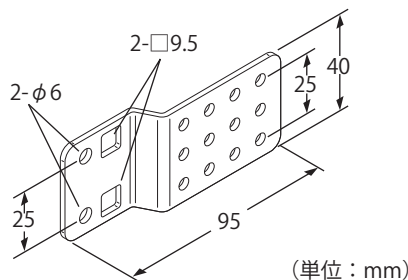

品名記号	セット内容	適用キャビネット
BP23-1HD-M	金具 2コ、取付けねじ	E※、OE※、FZ、FJ

※取付けには別途パネル用レール(EX-RA)が必要です。

■取付方法

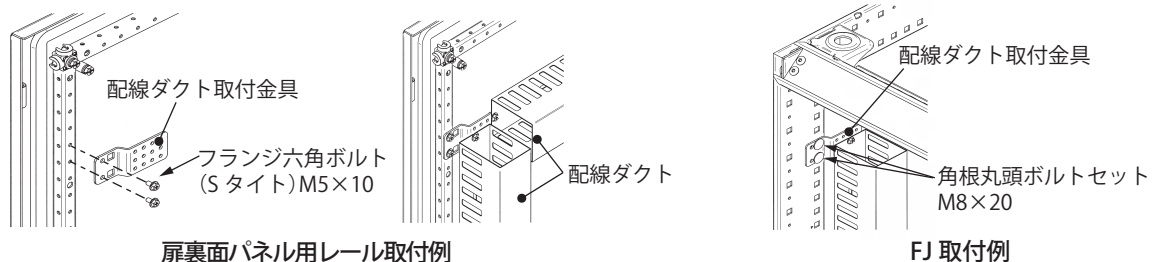

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は2013年4月現在のものです。

●付属品

名 称	数 量
フランジ六角ボルト (S タイプ) M5×10※	8コ
角根丸頭ボルトセット M8×20	4セット
取扱説明書	1部

※ステンレス製のFZシリーズのフレームには使用しないでください。
ステンレス製のFZシリーズにはキャビネットに付属の+フランジ六角ボルト M5×10SUSを使用してください。