

製品
News

仕様変更

発行No.

D-2025-01

発行月

2025年6月

リセッタ（ATE-S）取付ベースの変更に伴う
仕様変更


リセッタ（安全ブレーカタイプ）の取付ベースの変更に伴い、フカサが変更となります。

■品名記号、価格、取付ピッチおよびタテ、ヨコ寸法の変更はありません。

変更内容

●外形寸法の変更

品名記号	ブレーカ			寸法（mm）			変更前	変更後
							寸法（mm）	寸法（mm）
	タイプ	定格電流	定格電圧	取付ピッチ	タテ	ヨコ	フカサ	フカサ
ATE-202S	漏電ブレーカ	5, 10A	100V	115	125	75	65	63
		15, 20, 30A	100V				63	63
			200V					
	サーキットブレーカ	15, 20, 30A	100V				63	63
			200V					
		15, 20, 30A	200V				68	68
ATE-202S-U	漏電ブレーカ	5, 10A	100V	135	145	86	70	68
		15, 20, 30A	100V				68	68
			200V					
	サーキットブレーカ	15, 20, 30A	100V				68	68
			200V					
		15, 20, 30A	200V				68	68

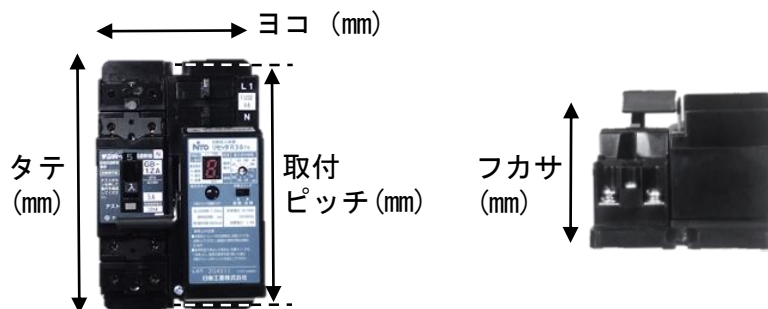

ATE-202S

実施時期

2025年7月上旬生産分より

ご注意

7月以前に発注した図面に関しては、フカサが異なります。

仕様変更前商品の在庫状況により、切替時期が前後する場合がありますのでご了承ください。