

自立キャビネット、E・OE・BJ・SOEシリーズ  
モデルチェンジによる仕様変更詳細

自立キャビネットの下記シリーズについては、**2025年10月にモデルチェンジ**を行い、品名記号、仕様、価格および一部機種の納期区分の変更を行います。

## 対象商品と品名記号変更

| シリーズ               | タイプ         | 現品名記号      | 新品名記号<br>2025年10月～ | スマート<br>対応<br>※1 |
|--------------------|-------------|------------|--------------------|------------------|
| E シリーズ             |             | E-A        | E-B                | ◎                |
| 自立制御盤キャビネット        | 基台なし        | E-A-N      | E-B-N              | ◎                |
|                    | 鉄製基板なし      | E-A-F      | E-B-F              | ◎                |
|                    | 基台なし・鉄製基板なし | E-A-N-F    | E-B-N-F            | ◎                |
|                    | 窓付          | EM-A       | EM-B               | ○                |
|                    | 連結開口付       | EL-B/R/LOA | 生産終了※2             | ◎                |
|                    | 換気口（スリット）付  | E-L(S)A    | 生産終了※2             | ◎                |
| OE シリーズ            |             | OE-A       | OE-B               | ◎                |
| 屋外用<br>自立制御盤キャビネット | ルーバー付       | OE-LA      | OE-LB              | -                |
|                    | 遮光板付        | OE-DA      | OE-DB              | -                |
|                    | ルーバー・遮光板付   | OE-LDA     | OE-LDB             | -                |
|                    | 窓付          | OEM-A      | OEM-B              | ○                |
| BJ シリーズ            |             | BJ-A       | BJ-B               | ◎                |
| 分電盤用自立キャビネット       |             |            |                    |                  |
| SOE シリーズ           |             | SOE        | SOE-B              | ○                |
| ステンレス屋外用           |             |            |                    |                  |
| 自立制御盤キャビネット        | 窓付          | SOEM       | SOEM-B             | ○                |

※1 ◎：既にスマートオーダーに対応済みです。○：2025年10月から対応予定です。-：非対応です。

※2 2025年5月をもって生産終了し、同等品はスマートオーダー専売品となりました。スマートオーダーにてご発注ください。

■スマートオーダーとは、web作図ツール「キャビスタ」で提供している、穴加工・オプションパーツ追加・塗装色変更など、カスタマイズキャビネットを簡単に作図・見積り頂けるシステムサービスです。

■上表記載の自立シリーズのキャビスタでのカスタマイズ加工について、**従来の標準品穴加工（レーザー加工）および自立セミオーダーは2025年7月17日をもって受注を終了し、スマートオーダーに統合**させていただきます。詳細は別の製品NEWS「キャビスタ【自立形】E・OE・BJシリーズレーザー穴加工をスマートオーダーへ統合・第2報」をご確認ください。

- 上記以外の自立キャビネット、LE、FUL、FZシリーズ、FJシリーズ、デスクキャビネット、冷キャビ、SE、は本件モデルチェンジ対象外です。
- 標準品機種のサイズラインアップに変更ありません。スマートオーダーにおいては大幅にサイズバリエーションが増えます。

## 仕様変更の概略

E・OE・BJシリーズの主要タイプについては、2024年4月に提供を開始したスマートオーダー自立キャビネットに適用した仕様を標準品に対しても適用するものです。また、SOEシリーズおよび窓付タイプ（EM、OEM、SOEM）は新たにスマートオーダーに対応し、スマートオーダー品と標準品を同時かつ一体的に仕様変更します。

この仕様変更に伴い、これら標準品の生産工場は従来の菊川工場（静岡県）から、スマートオーダー自立キャビネットと同じ瀬戸工場（愛知県）に変更となります。

- ：発売済みスマートオーダーの仕様を標準品にも適用し、スマート品と標準品の仕様を統一。
- ：新たにスマートオーダーに対応し、スマート品と標準品を同時かつ一体的に仕様変更。
- ▲：スマートオーダー非対応。標準品の仕様を変更。

| シリーズ | タイプ                                              | 新品名記号     | 主な変更内容                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E    | 鉄製<br>屋内用                                        | ● E-B     | 【シリーズ共通変更】<br>製品外観に変更なし。（溶接部の工法変更などによる仕上がりの違いはあり）                                              |
|      | 基台なし                                             | ● E-B-N   | －                                                                                              |
|      | 鉄製基台なし                                           | ● E-B-F   | －                                                                                              |
|      | 基台・鉄製基台なし                                        | ● E-B-N-F | －                                                                                              |
|      | 窓付                                               | ■ EM-B    | メーターパネルを支える部材に構造・形状の変更。                                                                        |
| OE   | 鉄製<br>屋外用                                        | ● OE-B    | 【シリーズ共通変更】<br>製品外観に形状的な変更なし。<br>基台の溶融亜鉛めっき仕上げを塗装仕上げに変更してRoHS指令（有害物質使用制限）に対応。                   |
|      | ルーバー付                                            | ▲ OE-LB   | －                                                                                              |
|      | 遮光板付                                             | ▲ OE-DB   | 製品外観に変更あり。各遮光板の左右折り曲げ部分に通風を促すスリットを追加するなど形状を変更。背面遮光板の取付作業性を改善。                                  |
|      | ルーバー・遮光板付                                        | ▲ OE-LDB  |                                                                                                |
|      | 窓付                                               | ■ OEM-B   | メーターパネルを支える部材に構造・形状の変更。                                                                        |
| BJ   | 鉄製<br>屋内用                                        | ● BJ-B    | 製品外観に変更なし。<br>他シリーズと統一のため、基板の塗装色を変更し、方眼目盛を追加。                                                  |
| SOE  | ステンレス製<br>屋外用<br>スマートオーダーでは屋内用・屋根なしのSE（塗装あり）も選択可 | ■ SOE-B   | 【シリーズ共通変更】<br>製品外観に変更あり。屋根と基台の形状を変更し、OEと外観を統一。<br>タテ1,200以下の小型機種は、タテ1,200超と仕様を揃えたことで鉄製基板寸法が縮小。 |
|      | 窓付                                               | ■ SOEM-B  | メーターパネルを支える部材に構造・形状の変更。                                                                        |

## 実施時期

2025年10月6日 販売開始

## シリーズ共通の仕様変更内容

適用シリーズ

E

OE

SOE

下記の変更が上記シリーズ全体に適用されることを示します

### ① パッキン形状を変更。

| 旧                                                                                                 | 新                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>中空構造のパッキン</p> |  <p>スポンジ状のパッキン</p> <p>防水・防塵性の信頼性向上のため</p> |

写真はH1200超のものです。製品サイズによってロッド棒形状は異なります。

### ② 屋外用基台の溶融亜鉛めっきを塗装仕上げに変更。

OE

| 旧                                                                                                                      | 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>溶融亜鉛めっき仕上げ</p> <p>RoHS指令に非対応</p>  | <p>塗装仕上げ</p> <p>■変更の理由<br/>「人と環境にやさしいものに」一般的な溶融亜鉛めっき（通称ドブメッキ）には有害な鉛とカドミウムが含まれており、これを塗装にすることでRoHS指令に対応します。<br/>鋼材には、合金化溶融亜鉛めっき鋼板（アロイ材）採用しており、防錆性に配慮しています。本体の塗装色変更の際には、基台も同色塗装になります。</p> <p>溶融亜鉛めっき仕上げは、スマートオーダー限定（標準50mm高さのみ）で選択可能です。<br/>納期・価格については従来から変更となりますのでご了承ください。</p>  |

### ③ 一部機種に採用していた分割式梱包を廃止。

E

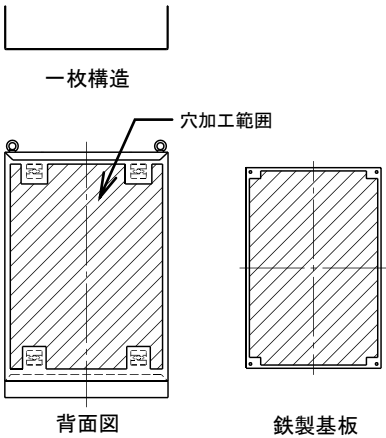
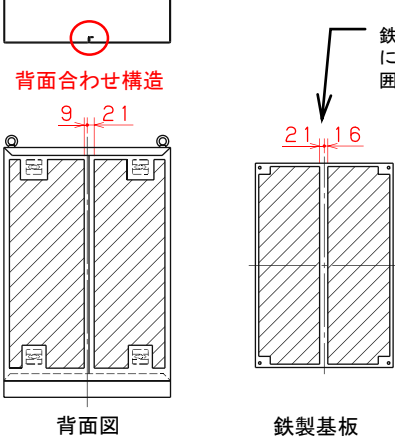


OE

BJ

| 旧                                                                                                                                               | 新                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>分割式段ボール梱包+バンド巻き</p>  <p>■適用機種<br/>BJの全機種、E・OEの一部機種に採用</p> | <p>一般的な段ボール梱包に統一</p>  <p>■適用機種<br/>全シリーズ共通</p> |

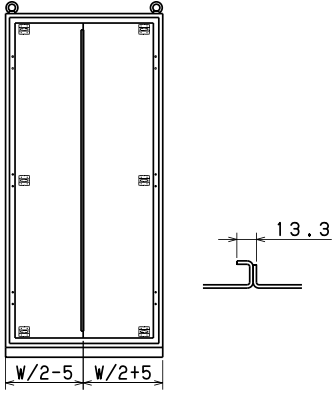
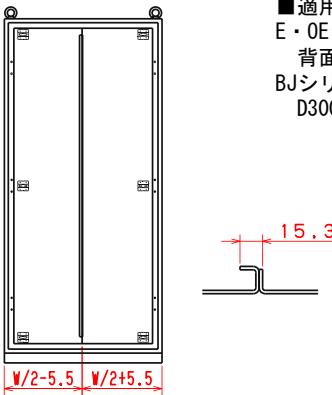
④ D500の本体ボデーにおいて、全て背面合わせ構造に変更。

E OE

| 旧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 新                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● E : E50-710B、E50-712B、E50-714B、E50-812B、E50-814B、E50-914B、E50-1014B、E50-1214B (8サイズ、品名E-B-N、E-B-F、E-B-N-Fについても同サイズが該当)</li> <li>● EM : EM50-714B、EM50-814B、EM50-914B (3サイズ)</li> <li>● OE : OE50-710B、OE50-712B、OE50-714B (3サイズ)</li> <li>● OEM : OEM50-714B (1サイズ)</li> <li>● OE-LD・D・L : OE50-710LDB、OE50-712LDB、OE50-714LDB (3サイズ、品名OE-D、OE-Lについても同サイズが該当)</li> </ul> <p>上記機種についてはボデーが1枚 → 2枚の背面合わせ構造に変更となります。それに伴い、背面、鉄製基板の穴加工範囲が変更になります。また、スマートオーダーでは、D450とD500の全てのサイズにおいて背面合わせとなります。</p>  <p>一枚構造</p> <p>穴加工範囲</p> <p>背面図</p> <p>鉄製基板</p> |  <p>背面合わせ構造</p> <p>鉄製基板中央部に穴加工不可範囲ができます。</p> <p>背面図</p> <p>鉄製基板</p> |
| <p>【参考】スマートオーダーメニュー「基板かさ上げ」</p> <p>【標準】</p>  <p>鉄製基板</p> <p>背面</p> <p>18.5</p> <p>9</p> <p>【かさ上げ】</p>  <p>スマートオーダーでは基板かさ上げが選べ、この場合は基板中央部分も穴加工可能となります。</p> <p>対象：背面合わせに変更となる標準サイズ品<br/>(スマートオーダー非対応のOE-L・D・LDを除く)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |





⑤ 背面合わせ部の曲げ寸法を変更。

E OE BJ

| 旧                                                                                                                                            | 新                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>13.3</p> <p><math>W/2-5</math> <math>W/2+5</math></p> | <p>■適用機種<br/>E・OEシリーズ：<br/>背面合わせ機種<br/>BJシリーズ：<br/>D300かつW800以上の機種</p>  <p>15.3</p> <p><math>W/2-5.5</math> <math>W/2+5.5</math></p> <p>背面穴加工範囲、鉄製基板穴加工範囲は変更ありません。</p> |

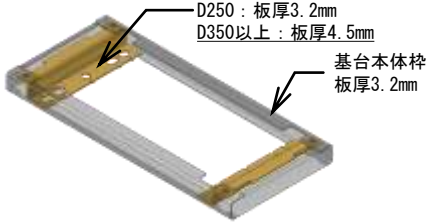
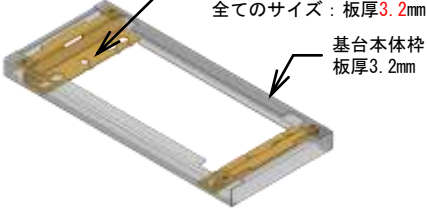
⑥ D250mm基台に4点固定用のアンカー穴を追加。

E

| 旧                                                                                                                                                                                | 新                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>アンカー2点</p>   | <p>前後4ヵ所アンカー穴追加</p>   <p>全ての自立シリーズで4点アンカー固定が可能になります。</p> |

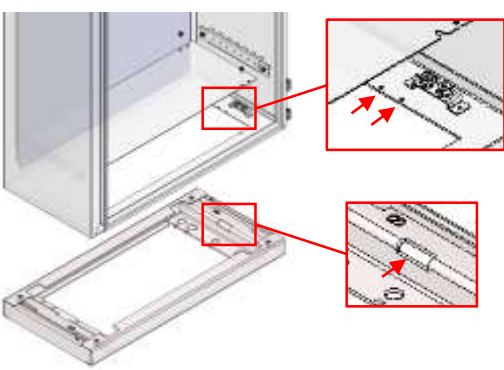
⑦ 基台の一部部材の板厚を変更。

E OE

| 旧                                                                                                                                                             | 新                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>基台中<br/>D250 : 板厚3.2mm<br/>D350以上 : 板厚4.5mm</p> <p>基台本体枠<br/>板厚3.2mm</p>  | <p>基台中<br/>全てのサイズ : 板厚3.2mm</p> <p>基台本体枠<br/>板厚3.2mm</p>  <p>基台材料の統一に伴い、全て板厚3.2mmとなります。<br/>外観上は変更ありません。<br/>強度は当社規定を満足しています。</p> |



⑧ 下面開口プレートの取付穴追加、基台側にねじ逃がし穴追加。

E OE SOE

| 旧                                                                                   | 新                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>スマートオーダーでの下面開口プレート変更「塩ビ2分割タイプ」に対応するため、ねじ穴を追加し、ねじ先端の逃がし穴として基台に切り欠きを追加します。（これらの穴は標準品では使用しません）</p>  |

⑨ 基台接続部の座金形状と適用サイズ範囲を変更。

E OE SOE

| 旧                                                                                                                                                                                                                             | 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>丸平座金（汎用品）</p>  <p>W1000mm以上</p> <p>SOEはサイズに関わらず座金なし</p>  | <p>コーナー座金（専用品）</p>  <p>W1000mm未満かつH2000mm以上<br/>W1000mm以上かつH1200mm超</p>  <p>大型製品において基台接続強度を高めます。<br/>ステンレス製SOEも鉄製OEと同じ仕様に統一します。</p> |

⑩ アンカー用座金の形状と適用サイズ範囲を変更。

E OE SOE

旧

新

アンカー用座金

A square corner bracket with a single circular hole in the center. An arrow points to the hole with the label "M12用穴". The text "角座金" is written to the left.

■適用サイズ

|         | アンカーサイズ   | 全てのフカサ                                                                             |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H2000以上 | M16       | なし                                                                                 |
| H2000未満 | M16またはM12 |  |

■材質等

|     |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| E   | 鉄製 t3.2<br>クロメートめっき仕上げ                                                              |
| OE  |                                                                                     |
| SOE | ステンレス製 t2.5                                                                         |

■新補強座金使用例

A 3D perspective view of a rectangular metal frame assembly. Four blue reinforcement brackets are installed at the corners, securing the frame.

A square corner bracket with a single circular hole in the center. An arrow points to the hole with the label "M12用穴". The text "角座金" is written to the left. Below it, the text "(仕様変更なし)" is written.

A rectangular reinforcement bracket with two circular holes. An arrow points to the left hole with the label "M12用穴" and an arrow points to the right hole with the label "M16用穴". The text "補強座金" is written in red above the bracket.

単独自立時の耐震強度を高めるために新たに補強座金を使用します。  
2種類の座金を製品サイズに応じて付属します。

■適用サイズ

|         | アンカーサイズ   | D350未満<br>単独自立※1不可                                                                       | D350以上<br>単独自立可                                                                       |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H2000以上 | M16       | なし※2                                                                                     |  |
| H2000未満 | M16またはM12 | ※3  |                                                                                       |

※1 単独自立とはアンカーボルトのみで設置することを指します。  
・D350未満の製品ではアンカーボルト以外の転倒防止の処置を併せて行うことを前提としています。  
・D350以上の製品ではアンカーボルトのみで設置した場合の耐震強度を、当社の試験条件にて確認しています。  
※2 M16アンカーボルト用の一般的な平座金をご用意ください。（施工側ご準備品）  
※3 アンカーボルトにM12を使う場合、一般的な平座金では基台アンカー穴径に対して座金径が小さく、座面を確保できない可能性があるため、角座金を付属しています。アンカーボルトにM16を使う場合は付属の角座金は使用せず、一般的な平座金をご用意ください。

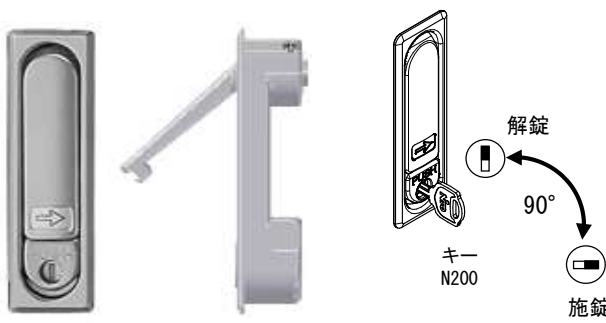
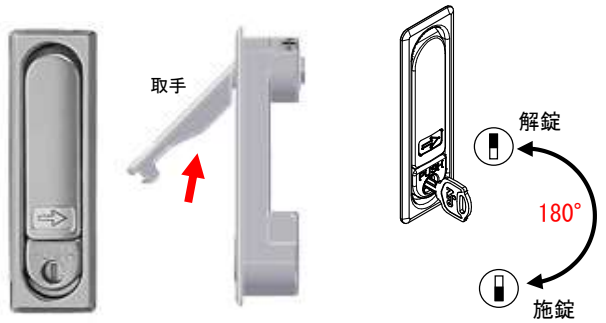
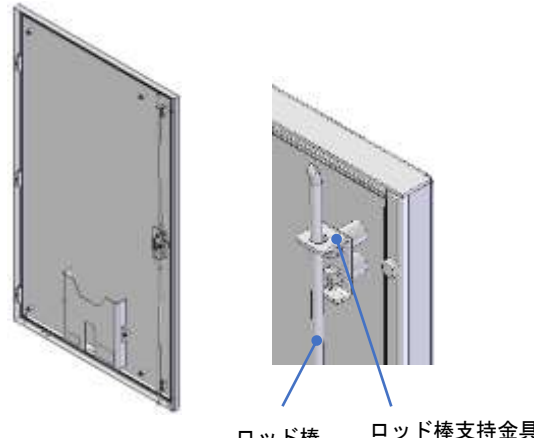
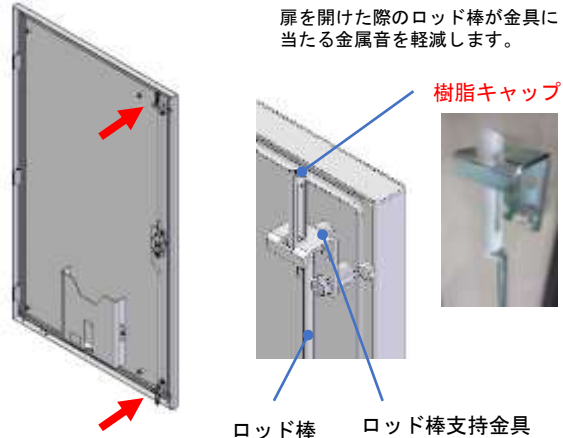
■材質など

|     |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E   | 鉄製 t3.2<br>クロメートめっき仕上げ                                                              | 鉄製 t4.5<br>クロメートめっき仕上げ                                                                |
| OE  | ステンレス製 t2.5                                                                         | 鉄製 t4.5<br>塗装仕上げ※4                                                                    |
| SOE |                                                                                     | ステンレス製 t3.0                                                                           |

※4 補強座金の塗装色は、基台の塗装色に関わらず、標準ライトベージュ色（5Y7/1）のみとなります。

⑪ H1200以下機種の操作性向上を目的として、  
ハンドル、ロッド棒および支持金具の形状を変更。

E OE

| 旧                                                                                                                                                                                                            | 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>防水平面ハンドル（小）<br/>ハンドル品番：H-85</p>  <p>防水平面ハンドル（小）<br/>ハンドル品番：H-85</p> <p>取手</p> <p>解錠<br/>90°<br/>施錠</p> <p>キー<br/>N200</p> | <p>防水平面ハンドル（小）<br/>ハンドル品番：H-85B</p>  <p>防水平面ハンドル（小）<br/>ハンドル品番：H-85B</p> <p>取手</p> <p>解錠<br/>180°<br/>施錠</p> <p>外観上はH-85と同一です。形状には互換があります。<br/>H-85Bは、取手の形状や動きを工夫することにより、大型製品において取手を回す際に力が入れやすく改善されています。<br/>施錠から解錠までのキー回転が90° から180° になります。<br/>キー（N200）に変更ありません。</p> <p>■当該変更はH1200以下のハンドル（小）が適用される機種限定であり、H1200超のハンドル（大）H-87は変更ありません。</p> |
| <p>ロッド棒およびロッド棒支持金具（H1200以下）</p>  <p>ロッド棒<br/>ロッド棒支持金具</p>                                                                  | <p>ロッド棒の曲げ形状、ロッド棒支持金具の形状を変更し、ロッド棒先端に樹脂キャップを追加することで操作性を良くします。</p>  <p>扉を開けた際のロッド棒が金具に<br/>当たる金属音を軽減します。</p> <p>樹脂キャップ</p> <p>ロッド棒<br/>ロッド棒支持金具</p>                                                                                                                                                                                           |

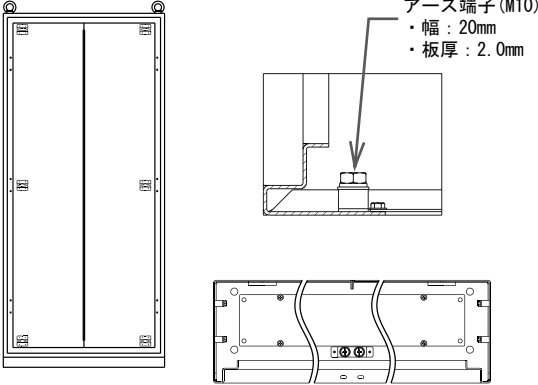
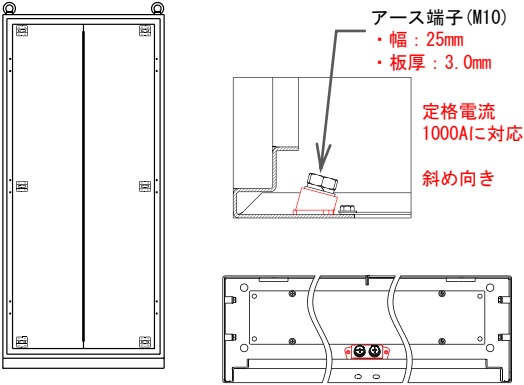
⑫ 鉄製基板の塗装色を変更、方眼目盛をなしからありに変更。

BJ

| 旧                                                         | 新                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 塗装色 ライトベージュ色<br>日塗工番号：L25-70B<br>参考マンセル値：5Y7/1<br>方眼目盛 なし | 塗装色 基板クリーム色<br>日塗工番号：P22-80D<br>参考マンセル値：2.5Y8/2<br>方眼目盛 あり |

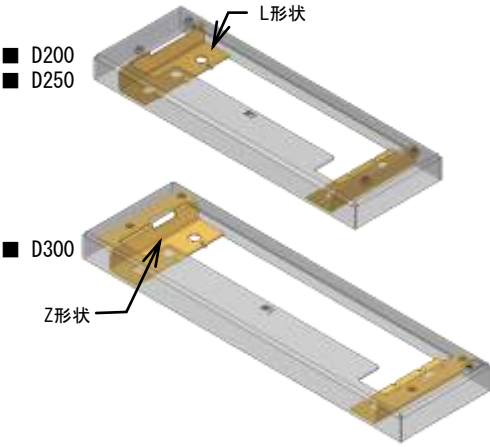
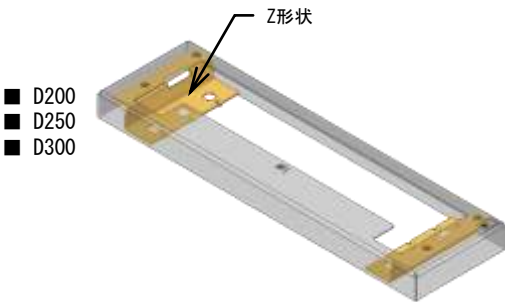
⑬ アース端子の形状を変更。

BJ

| 旧                                                                                                                              | 新                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>アース端子 (M10)<br/>・幅：20mm<br/>・板厚：2.0mm</p> | <p>端子向きを斜めに変更し、導体サイズをアップ</p>  <p>アース端子 (M10)<br/>・幅：25mm<br/>・板厚：3.0mm<br/>定格電流 1000Aに対応<br/>斜め向き</p> |
| 【参考】スマートオーダーメニュー「アース端子M8 → M10」<br>スマートオーダーなら、BJ以外のE、0E、S0Eシリーズにおいても、上記のM10アース端子にサイズアップができます。                                  |                                                                                                                                                                                         |

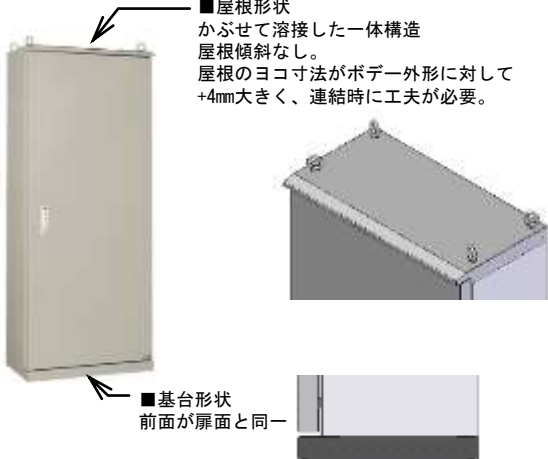
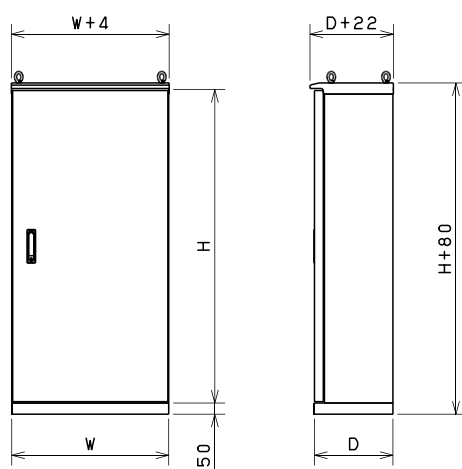
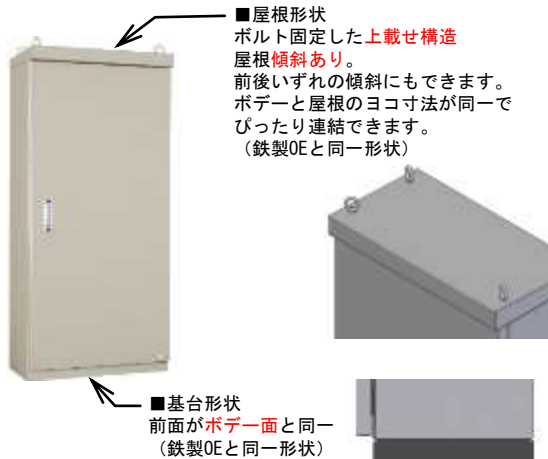
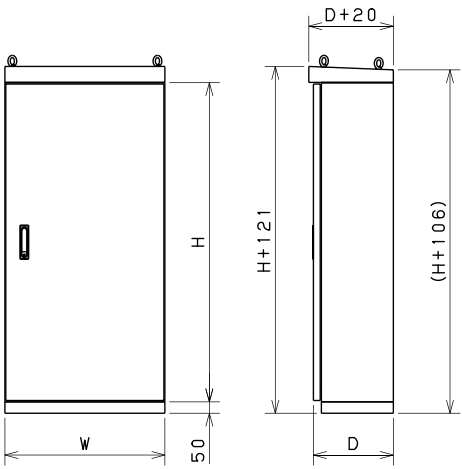
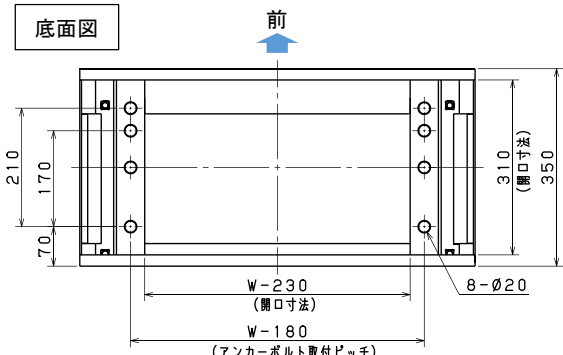
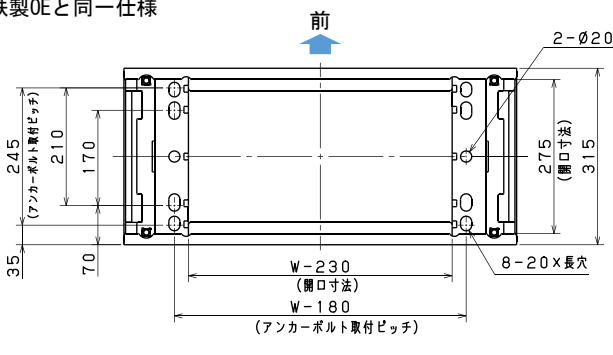
⑭ 基台部材の一部形状を変更。

BJ

| 旧                                                                                                                                                                 | 新                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フカサ寸法によって異なる部材（基台中）の形状<br> <p>■ D200<br/>■ D250<br/>■ D300<br/>L形状<br/>Z形状</p> | 全てのサイズで部材形状を統一<br> <p>■ D200<br/>■ D250<br/>■ D300<br/>Z形状</p> <p>アンカー穴位置などに変更ありません。</p> |

⑮ ステンレス製SOEの外観や形状を鉄製OEと統一。

SOE

| 旧                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>外観および形状</p> <p>■屋根形状<br/>かぶせて溶接した一体構造<br/>屋根傾斜なし。<br/>屋根のヨコ寸法がボデー外形に対して+4mm大きく、連結時に工夫が必要。</p> <p>■基台形状<br/>前面が扉面と同一</p>   | <p>鉄製OEと同形状に変更</p> <p>■屋根形状<br/>ボルト固定した上載せ構造<br/>屋根傾斜あり。<br/>前後いずれの傾斜にもできます。<br/>ボデーと屋根のヨコ寸法が同一で<br/>ぴったり連結できます。<br/>(鉄製OEと同一形状)</p> <p>■基台形状<br/>前面がボデー面と同一<br/>(鉄製OEと同一形状)</p>   |
| <p>基台アンカー穴形状</p> <p>底面図</p> <p>前</p>                                                                                                                                                                         | <p>アンカー穴ピッチは新旧互換あり<br/>鉄製OEと同一仕様</p> <p>前</p>  <p>基台交換（旧ボデーに新基台の取り付け）は穴位置が異なるためできません。</p>                                                                                                                                                                           |



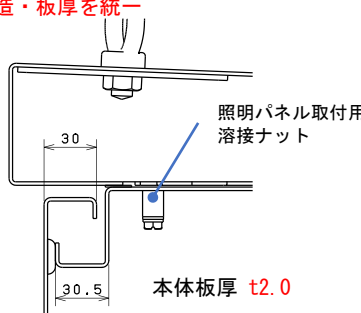
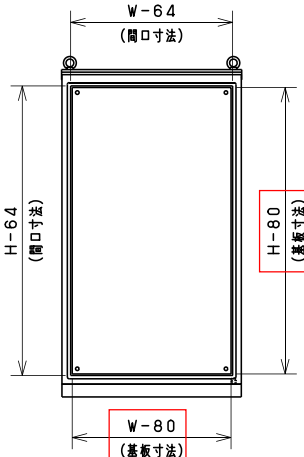
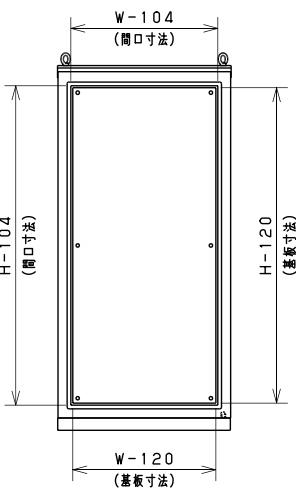
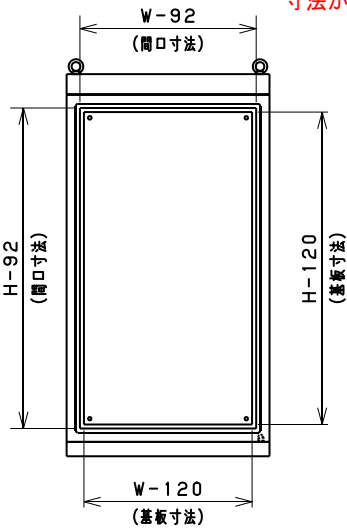
⑯ IP性能が向上。

SOE

| 旧                                   | 新                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>保護等級<br/>片扉：IP44<br/>両扉：IP43</p> | <p>IP性能が向上<br/>片扉：IP54<br/>両扉：IP44</p> |


⑪ 製品高さ（H寸法）によって2種類の構造となっていたのを1つに統一。

SOE

| 旧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 新                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |       |         |                                                                                                                                                                |       |               |       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|-----------------------------|
| <p>H1200以下とH1200超で異なるボデー水切り曲げ寸法と板厚</p> <div><div><p>H1200以下</p><p>本体板厚 t1.5</p></div><div><p>H1200超</p><p>本体板厚 t2.0</p></div></div>                                                                                                                                     | <p>全てのサイズで構造・板厚を統一</p>  <p>照明パネル取付用<br/>溶接ナット</p> <p>本体板厚 t2.0</p>                                                                                                |                    |       |         |                                                                                                                                                                |       |               |       |                             |
| <p>H1200以下とH1200超で異なるハンドル</p> <div><div><p>H1200以下</p><p>ステンレス<br/>防水平面ハンドル</p><p>H-85S</p></div><div><p>H1200超</p><p>H-87S</p></div></div>                                                                                                                             | <p>H寸法に関わらず同一ハンドルに変更</p> <p>全てのH寸法</p>  <p>H-87S</p>                                                                                                              |                    |       |         |                                                                                                                                                                |       |               |       |                             |
| <p>ロッド棒付機種区分</p> <table><tr><td>止め金のみ</td><td>SOE35-78、-710、-712</td></tr><tr><td>ロッド棒付</td><td>上記以外の機種</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 止め金のみ                                                                                                                                                                                                                                               | SOE35-78、-710、-712 | ロッド棒付 | 上記以外の機種 | <table><tr><td>止め金のみ</td><td>SOE35-78、-710</td></tr><tr><td>ロッド棒付</td><td>上記以外の機種（SOE35-712はロッド棒付に変更）</td></tr></table> <p>止め金およびロッド棒の形状が変更となり、新旧互換はありません。</p> | 止め金のみ | SOE35-78、-710 | ロッド棒付 | 上記以外の機種（SOE35-712はロッド棒付に変更） |
| 止め金のみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SOE35-78、-710、-712                                                                                                                                                                                                                                  |                    |       |         |                                                                                                                                                                |       |               |       |                             |
| ロッド棒付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上記以外の機種                                                                                                                                                                                                                                             |                    |       |         |                                                                                                                                                                |       |               |       |                             |
| 止め金のみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SOE35-78、-710                                                                                                                                                                                                                                       |                    |       |         |                                                                                                                                                                |       |               |       |                             |
| ロッド棒付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上記以外の機種（SOE35-712はロッド棒付に変更）                                                                                                                                                                                                                         |                    |       |         |                                                                                                                                                                |       |               |       |                             |
| <p>ボデー間口寸法と基板寸法</p> <div><div><p>H1200以下</p><p>W-64<br/>(間口寸法)</p><p>H-64<br/>(間口寸法)</p><p>W-80<br/>(基板寸法)</p><p>H-80<br/>(基板寸法)</p></div><div><p>H1200超</p><p>W-104<br/>(間口寸法)</p><p>H-104<br/>(間口寸法)</p><p>W-120<br/>(基板寸法)</p><p>H-120<br/>(基板寸法)</p></div></div> | <p>全てのH寸法</p>  <p>W-92<br/>(間口寸法)</p> <p>H-92<br/>(間口寸法)</p> <p>W-120<br/>(基板寸法)</p> <p>H-120<br/>(基板寸法)</p> <p>構造の共通化によって<br/>H1200以下機種の基板<br/>寸法が縮小となります。</p> |                    |       |         |                                                                                                                                                                |       |               |       |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>扉、ボデー、基台の新旧互換性はありません。<br/>既設旧製品の部材交換等で、新型の扉・ボデー・基台・止め金・ロッド棒セットを取り付けすることはできません。<br/>基板とハンドルについては、旧H1200超の場合、互換があります。</p>                                                                                                                          |                    |       |         |                                                                                                                                                                |       |               |       |                             |

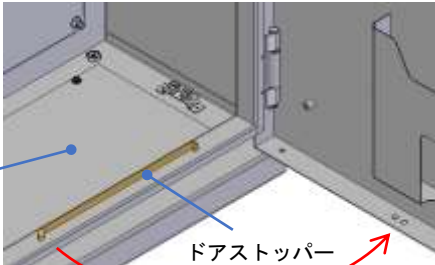
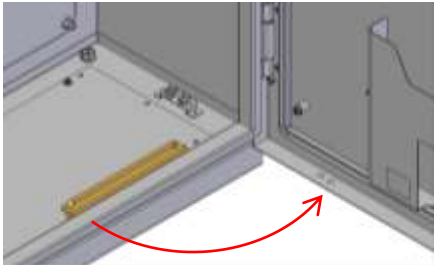
⑱ アイボルトサイズ区分を変更。

SOE

| 旧                                                                                |         |     |    | 新                                                                                 |                |     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----|
| アイボルト                                                                            |         |     |    | 大型機種のアイボルトサイズをアップ                                                                 |                |     |    |
|  |         | サイズ | 個数 |  |                | サイズ | 個数 |
|                                                                                  | H1200超  | M12 | 4  |                                                                                   | H1200超・W1400以上 | M16 | 4  |
|                                                                                  | H1200以下 | M12 | 2  |                                                                                   | H1200超・W1200以下 | M12 | 4  |
|                                                                                  |         |     |    |                                                                                   | H1200以下        | M12 | 2  |

⑲ ドアストッパー仕様を変更。

SOE

| 旧                                                                                 |  | 新                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 水切り部に穴を設けて取り付け                                                                    |  | ボデー内側に別金具にて取り付け（鉄製0Eと同仕様）                                                          |  |
|  |  |  |  |
| 固定角度は約80° または約90° で変更ありません。                                                       |  |                                                                                    |  |

⑳ 下面開口プレートを変更。

SOE

| 旧                                                                                  |  | 新                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |
| 塗装なし 底面を上から見た図                                                                     |  | 塗装あり（キャビネット本体と同色）                                                                   |  |
| 下面開口プレート                                                                           |  | 塗装吊り穴・ステンレス識別穴を追加                                                                   |  |
|                                                                                    |  | 材質（SUS304）、板厚（t1.5）、外形寸法は変更なし。                                                      |  |

## ②1 メーターパネルの支持構造を変更。

適用タイプ

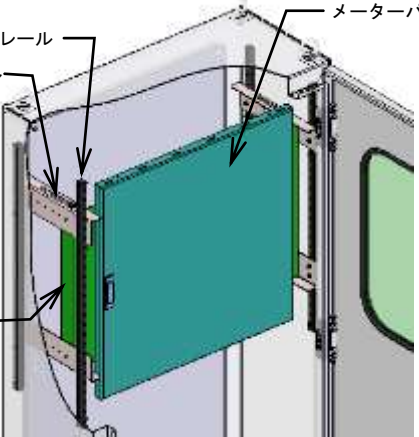
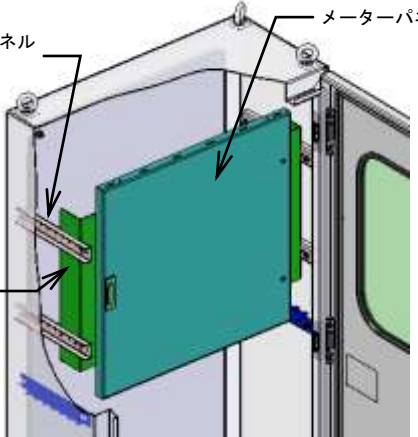


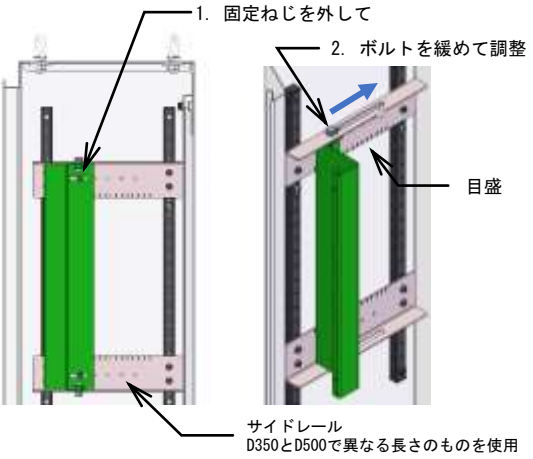
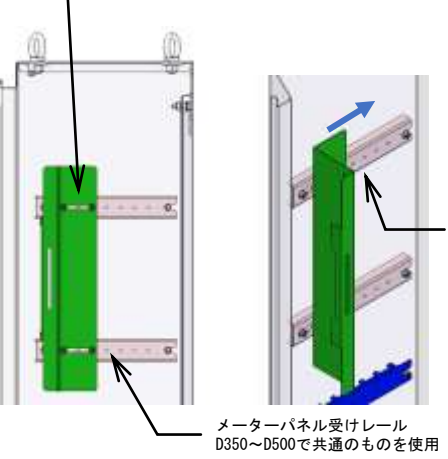
EM

OEM

SOEM

※分かり易いように図は部材毎に色分けしています。実際の色彩とは異なります。

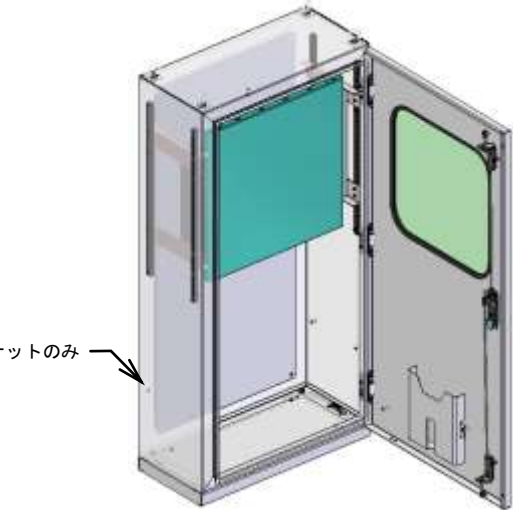
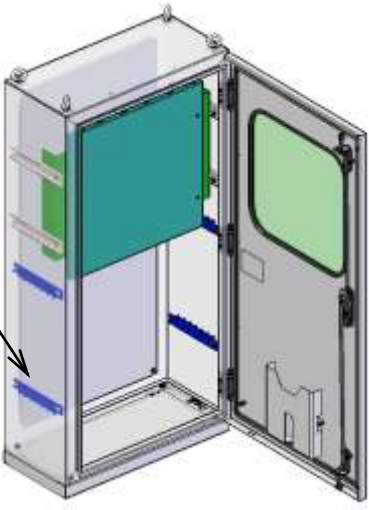
窓・メーターパネル付機種に適用されます。

| 旧                                                                                                                                                                                           | 新                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>部品構成</p>                                                                                                |                                                                                                                                                               |
| <p>メーターパネル開閉蝶番・メーターパネル取り外し方法</p>                                                                          |  <p>より安定してメーターパネルを保持します</p>                                                                                                                                  |
| <p>メーターパネルの前後（奥行方向）位置調整方法と調整幅</p>  <p>■調整可能幅<br/>D350：奥側（基板側）に約100mm移動可能<br/>D500：奥側（基板側）に約250mm移動可能</p> |  <p>■調整可能幅<br/>D350～D500：奥側（基板側）に約100mm移動可能<br/>スマートオーダーでのD400、D450も含まれます。</p> <p>なお、スマートオーダーでは、標準設定のないD250、D300でもメーターパネル組み付け対応ができますが、調整可能幅は微調整程度となります。</p> |

②② 側面に配線支持レーンを追加。

※分かり易いように図は部材毎に色分けしています。実際の色彩とは異なります。

EM OEM SOEM

| 旧                                                                                                | 新                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>溶接ナットのみ</p> |  <p>電線捕縛が容易になります</p> <p>溶接ナットに配線支持レーンを片側2本ずつ組み付け</p> |

②③ 遮光板付タイプの木枠梱包を廃止。

OE-D OE-LD

遮光板付機種に適用されます。

| 旧                                                                                              | 新                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>木枠梱包</p> |  <p>一般的な段ボール梱包</p> |

②④ 遮光板付タイプの外観や形状を変更。

0E-D

0E-LD

| 旧                                                                                                                        | 新                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>外観および外形寸法</p> <p>背面側</p> <p>アイボルトの個数（2個/4個）とサイズ（M12/M16）は、本体サイズによって変わります。</p> <p>本体サイズによって背面遮光板横幅寸法はW-7かW-11のいずれか</p> | <p>背面遮光板は側面遮光板の曲げフランジに組み付け</p> <p>背面遮光板は本体に組み付けずに同梱なのは変更ありません。</p> <p>遮光板の側面に通風を促すスリットを追加。</p> <p>遮光板厚みの変更により、最外形寸法が変更。</p> <p>アイボルトの個数、サイズ区分に変更ありません。</p> <p>背面遮光板横幅を拡大</p> |
| <p>遮光板組付方法：両頭ボルト</p> <p>ナット 両頭ボルト ナット</p>                                                                                | <p>ナットサート+ねじ</p> <p>ナットサート（めねじ）遮光板側にかしめ</p> <p>片側からのねじ固定に変更したことで、お客様での背面遮光板取り付けの作業性が改善します。</p>                                                                               |