

製品 News

仕様変更

発行No.

C推2-2025-05

発行月

2025年9月

キャビスタ【自立形】E・OE・BJシリーズ スマートオーダーバージョンアップに伴う仕様変更

現在スマートオーダーに対応しているE・OE・BJシリーズは、キャビスタのバージョンアップによりキャビスタ画面および製品の仕様変更を行います。

また、標準品の価格改定に合わせて、キャビスタ作図品の価格改定も行います。

バージョンアップ・価格改定の実施日

2025年10月6日(月)より開始予定

10月4日(土)、5日(日)はバージョンアップ作業のためシステム休止予定

過去図面の更新が必要となります

10月3日(金)までに作図された図面(過去図面)は、そのままではご発注いただくことができなくなります。図番を更新することで発注することが可能です。

キャビスタ過去図面の更新方法

方法1:「製品仕様変更」で図番を更新(過去図面が上書きされます)

LJ-DGT72-1 → LJ-DGT72-1-C1

方法2:「再利用」(過去図面の内容を流用して新規作図するため、過去図面が残ります)

図面・見積管理

対象 ☒ キャビネット ☒ プラボックス

図面番号 (半角英数)

期間 年/月/日 ~ 年/月/日

事業所 全て

キーワード 件名、盤名称、入力者、品名記号から検索 (1000文字以内)

並び替え 更新日 WNL番号変換 9L図面価格確認

6798 件中 1 ~ 10 件を表示しています。

内容	コード	入力者	図面番号	更新日	件名	盤名称	品名	見積書 部品表	図面 ダウンロード	発注日
確認	9995	松田	LJ-DGT72-1	25-08-27	**	**	ｽﾀｰﾄOE501451902	PDF	PDF	DXF

キャビスタ画面の右上にある①「新規作図・見積」から更新したい図面を②「確認」選択してください。

新旧価格確認 戻る 製品仕様変更 再利用 削除

③「製品仕様変更」「再利用」のどちらかを選択いただき、

④ 次へ進む ⑤ 次へ進む ⑥ 図面作成/更新

④「次へ進む」⑤「次へ進む」⑥「図面作成/更新」の順で更新を行ってください。

キャビスタ画面・デフォルトの変更

従来：初期状態(デフォルト)で、標準品の仕様に準じた基板や基台などの標準パーツが全て「あり」となっていました。

今後：初期状態では、基板や基台などの標準パーツが選択されていません。
必要な仕様のものを選んでいただく形となります。

標準パーツにも価格を設定したことにより、必要なパーツだけを選ぶことによって価格を抑えることができます。今までと同じように標準パーツ全て「あり」とするための、一括選択できる①「標準仕様セット選択」ボタンを用意しましたので、ご利用ください。

スマートオーダーキャビネット

件名	全角30文字以内	盤名称	全角11文字以内
基本仕様		組替・オプション	
基本シリーズ ①	E (鉄、自立、屋内)	セットオプション	標準仕様セット選択 ①
材質	☒ 鉄製	標準色	☒ ライトベージュ ☐ クリーム
設置環境	☒ 屋内 ☐ 屋外	準標準色	
屋根	☐ あり ☒ なし	指定色	
		塗装色	

標準品 部品構成の選択

機種	E	材質	☒ 鉄	扉	☐ 片扉 ☐ 両扉
ヨコ	未定義 (mm)	タテ	未定義 (mm)	フカサ	未定義 (mm)

選定したセットオプションが仕様選択画面にプリセットされます。
セット後に個別に編集可能です。

②

自立制御盤キャビネット E-B

窓付自立制御盤キャビネット EM-B

旧標準E-LA相当（扉面・両側面換気口付）旧E-LA

旧標準E-LSA相当（両側面のみ換気口付）旧E-LSA

旧標準EL-ROA相当（右側面のみ連結穴付）旧EL-ROA互換

旧標準EL-LOA相当（左側面のみ連結穴付）旧EL-LOA互換

旧標準EL-BOA相当（両側面連結穴付）旧EL-BOA互換

No.	部品名
①	溶接ナット（天面）
②	鉄製基板
③	配線支持レール※
④	基台
⑤	下面開口プレート
⑥	溶接ナット（扉面）
⑦	図面ホルダ

※フカサ250mmは配線支持レールなし

戻る

決定 ③

一括選択したい機種②を選び、③「決定」で標準パーツ全て「あり」となります。

標準品の品名記号を入力して作図する場合は、今までと同じように標準品と同じ標準パーツが全て「あり」の状態からスタートします。

新規作図・見積

スマートオーダーキャビネット

キャビネットのシリーズ・種類を選択します。
製品外形寸法を入力すると対応可能なシリーズを絞り込みます。

ヨコ [未指定] (mm) タテ [未指定] (mm) フカサ [未指定] (mm)

キャビネット種類

RA形制御盤キャビネット (RA) 壁掛け、小型～中型、本体板厚1.6mm 鉄製、水切構造、パッキン付 片扉：屋内・屋外兼用 (IP54) 両扉：屋内用 (IP4X：防水性なし)	BJ形分電盤用自立キャビネット (BJ) 自立、大型、本体板厚2.3mm 鉄製、隠線形、パッキン無し 片扉：屋内用 (IP2XD：防水・防塵性なし) 両扉：屋内用 (IP2XC：防水・防塵性なし)
自立制御盤キャビネット (E) 自立、中型～大型、本体板厚2.3mm 鉄製、水切構造、パッキン付 片扉：屋内用 (IP5X：防水性なし) 両扉：屋内用 (IP4X：防水性なし)	屋外用自立制御盤キャビネット (OE) 自立、中型～大型、本体板厚2.3mm 鉄製、水切構造、パッキン付、屋根あり 片扉：屋外用 (IP54) オプションで耐風雨IP55あり 両扉：屋外用 (IP44)

または対象品の品名記号から機種と寸法、基本仕様を選定できます。

品名記号 品名記号を入力します。 **検索**

ただし、0Eシリーズの基台の表面仕上げは10月のモデルチェンジにより、「鉄製+溶融亜鉛めっき」から「鉄製(めっき鋼板)+塗装」に変更されます。
スマートオーダーではモデルチェンジ前の溶融亜鉛めっき仕上げを選択することもできますが、価格・納期が別途かかります。

ご注意

10月3日(金)までの過去図面をご利用の場合

- ・図面を更新しないと発注できません。
- ・0E基台の溶融亜鉛めっき仕上げが10月6日(月)以降は標準外の選択となるため、価格・納期が別途かかるようになります。モデルチェンジ後の標準仕様である「鉄製(めっき鋼板)+塗装」に変更することで、従来の価格・納期に相当する標準仕様に変更できます。
ただし、製品全体の価格改定を行うため、従来通りの価格にはなりません。

10月6日(月)から新規作図する場合

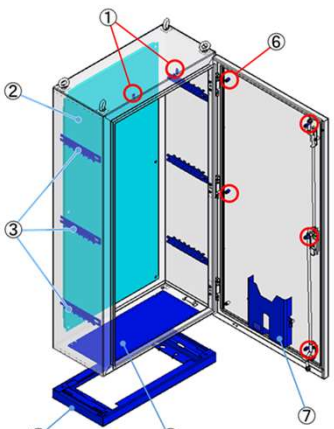
- ・初期状態(デフォルト)で標準パーツなしから作図スタートとなります。
- ・0Eシリーズの基台の標準仕様が塗装仕上げに変更となります。

仕様変更内容

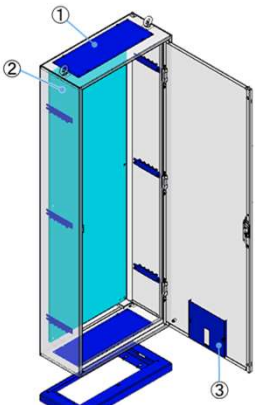
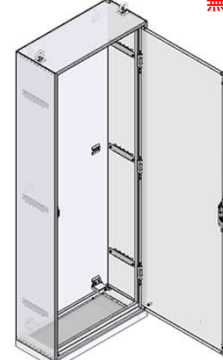
適用シリーズ **E** **OE**

① 仕様・オプションのデフォルトなしからスタートに変更。

下記の変更が上記シリーズ全体に適用されることを示します

～10/3 作図分	10/6～ 作図分																
 標準品仕様と同等の仕様・オプションが選択された状態でスタート <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>部品名</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td><td>溶接ナット (天面)</td></tr> <tr> <td>②</td><td>鉄製基板</td></tr> <tr> <td>③</td><td>配線支持レール</td></tr> <tr> <td>④</td><td>基台</td></tr> <tr> <td>⑤</td><td>下面開口プレート</td></tr> <tr> <td>⑥</td><td>溶接ナット (扉面)</td></tr> <tr> <td>⑦</td><td>図面ホルダ</td></tr> </tbody> </table>	No.	部品名	①	溶接ナット (天面)	②	鉄製基板	③	配線支持レール	④	基台	⑤	下面開口プレート	⑥	溶接ナット (扉面)	⑦	図面ホルダ	 仕様・オプションが 無しの状態でスタート
No.	部品名																
①	溶接ナット (天面)																
②	鉄製基板																
③	配線支持レール																
④	基台																
⑤	下面開口プレート																
⑥	溶接ナット (扉面)																
⑦	図面ホルダ																

BJ

～10/3 作図分	10/6～ 作図分								
 標準品仕様と同等の仕様・オプションが選択された状態でスタート <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>部品名</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td><td>天面開口プレート</td></tr> <tr> <td>②</td><td>鉄製基板</td></tr> <tr> <td>③</td><td>図面ホルダ</td></tr> </tbody> </table>	No.	部品名	①	天面開口プレート	②	鉄製基板	③	図面ホルダ	 仕様・オプションが 無しの状態でスタート
No.	部品名								
①	天面開口プレート								
②	鉄製基板								
③	図面ホルダ								

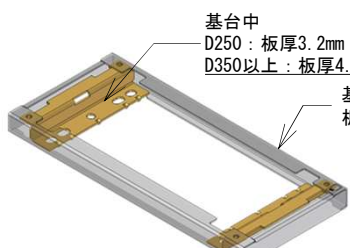
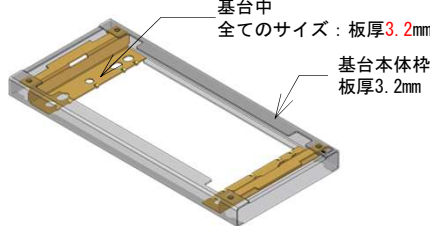
お客様のご要望に合わせ、仕様・オプションの追加が可能です。

標準仕様セット選択

から標準型番製品と同等仕様を一括選択が可能です。

② 基台の一部部材の板厚を変更。



E **OE**

～10/3 作図分	10/6～ 作図分
【対象機種】 E：基台高さ50mm、OE：溶融亜鉛めっき仕上げ  基台中 D250：板厚3.2mm D350以上：板厚4.5mm 基台本体枠 板厚3.2mm	 基台中 全てのサイズ：板厚3.2mm 基台本体枠 板厚3.2mm 基台材料の統一に伴い、全て板厚3.2mmとなります。 外観上は変更ありません。 強度は当社規定を満足しています。

③ アンカー用座金の形状と摘要サイズ範囲を変更。

E

OE

～10/3 作図分	10/6～ 作図分												
【対象機種】 E：基台高さ50mm、OE：溶融亜鉛めっき仕上げ アンカー座金  角座金 M12用穴 ■適用サイズ <table border="1"> <tr> <td></td><td>D350以上</td></tr> <tr> <td>H2000以上</td><td>なし</td></tr> <tr> <td>H2000未満</td><td></td></tr> </table>		D350以上	H2000以上	なし	H2000未満		 補強座金 M16用穴 M12用穴 単独自立時の耐震強度を高めるために新たに補強座金を使用します。 ■適用サイズ <table border="1"> <tr> <td></td><td>D350以上</td></tr> <tr> <td>H2000以上</td><td></td></tr> <tr> <td>H2000未満</td><td></td></tr> </table>		D350以上	H2000以上		H2000未満	
	D350以上												
H2000以上	なし												
H2000未満													
	D350以上												
H2000以上													
H2000未満													

④ 標準品モデルチェンジに合わせ、サイズ間の価格適正化を実施。

E

OE

BJ

詳細は製品News C推2-2025-02、キャピスタ画面にてご確認ください。

⑤ 溶融亜鉛めっき仕上げ基台 納期、価格の変更。

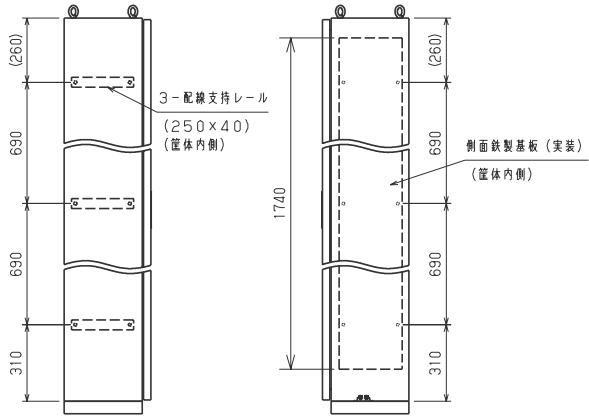
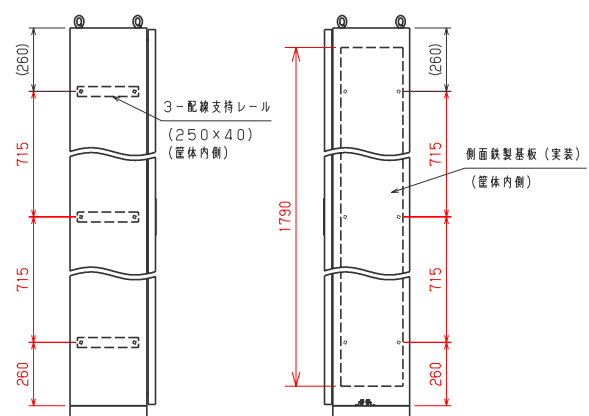
OE

～10/3 作図分	10/6～ 作図分
 納期 実装：5日 別送り：4日	納期 実装：9日 別送り：8日 価格についてはキャピスタ画面にてご確認ください。 防錆性に配慮した、合金化溶融亜鉛めっき鋼板（アロイ材）+塗装仕上げ、ステンレス材+塗装仕上げも選択可能となっており、価格、納期にメリットがあります。

⑥ 高さ変更時の側面ボススタッド位置の変更。

E

OE

～10/3 作図分	10/6～ 作図分
【適用サイズ】 H=750, 850, 950, 1050, 1100, 1150, 1300, 1350, 1450, 1500, 1550, 1650, 1700, 1750, 1850, 1950, 2050, 2150, 2200, 2250 例) H1950  3-配線支持レール (250×40) (筐体内側) 側面鉄製基板 (実装) (筐体内側)	電線捕縛位置が上下同じ位置になるように、ボススタッド位置を変更しました。それに伴い配線支持レールの位置、側面鉄製基板のサイズ、取付ピッチが変更になります。 10月3日までに作図分と配線支持レールの位置を揃えることはできません。 側面鉄製基板の取付ピッチが変更されるため、互換性はありません。  3-配線支持レール (250×40) (筐体内側) 側面鉄製基板 (実装) (筐体内側)

⑥ 高さ変更時の側面ボススタッド位置の変更。

～10/3 作図分	10/6～ 作図分
【適用サイズ】 H1700, 2200 例) H1700	電線捕縛位置が上下同じ位置になるように、ボススタッド位置を変更しました。それに伴い配線支持レールの位置が変更になります。10月3日までに作図分と配線支持レールの位置を揃えることはできません。

⑦ 連結仕様の変更。(2パターンから選択可能)

～10/3 作図分	10/6～ 作図分
例) H1900	左右間の電線捕縛用に配線支持レールを選択可能としました。それに伴い、中央の接続用穴を50mm下へ移動。 【最大開口】 10月3日以前の作図分を流用（製品仕様変更、再利用）した場合は、最大開口仕様、配線支持レール無しが選択されます。連結穴位置が変更されるため、新旧の連結はできません。 【配線支持レール間開口】 開口を配線支持レールが跨がない仕様を追加しました。

⑦ 連結仕様の変更。(2パターンから選択可能)

～10/3 作図分	10/6～ 作図分
例) H1900 開口 (ブッシュ付) 開口	左右間の電線捕縛用に配線支持レールを追加しました。 それに伴い、中央の接続用穴を50mm下へ移動。 10月3日以前の作図分を流用(製品仕様変更、再利用)した場合は、 開口サイズ変更、配線支持レール付きが選択されます。 連結穴位置が変更されるため、新旧の連結はできません。 開口 (ブッシュ付) 開口 6-配線支持レール

⑧ 型番入力による標準構成の違いについて。

新規作図・見積

スマートオーダーキャビネット

キャビネットのシリーズ・種類を選択します。
製品外形寸法を入力すると対応可能なシリーズを絞り込みます。

ヨコ (mm) タテ (mm) フカサ (mm)

キャビネット種類

RA形制御盤キャビネット (RA) 壁掛け、小型～中型、本体板厚1.6mm 鉄製、水切構造、バックシン付 片扉：屋内・屋外兼用 (IP54) 両扉：屋内用 (IP4X：防水性なし)	BJ形分電盤用自立キャビネット (BJ) 自立、大型、本体板厚2.3mm 鉄製、額縁形、バックシン無し 片扉：屋内用 (IP2XD：防水・防塵性なし) 両扉：屋内用 (IP2XC：防水・防塵性なし)
自立制御盤キャビネット (E) 自立、中型～大型、本体板厚2.3mm 鉄製、水切構造、バックシン付 片扉：屋内用 (IP5X：防水性なし) 両扉：屋内用 (IP4X：防水性なし)	屋外用自立制御盤キャビネット (OE) 自立、中型～大型、本体板厚2.3mm 鉄製、水切構造、バックシン付、屋根あり 片扉：屋外用 (IP54) オプションで耐風雨IP55あり 両扉：屋外用 (IP44)

または対象品の品名記号から機種と寸法、基本仕様を選定できます。

品名記号

品名記号を入力することで、標準品仕様と同等の仕様・オプションが選択された状態でスタートします。

OEのみ基台の表面処理に違いがあります。

例)

OE35-719A：溶融亜鉛めっき仕上げ

OE35-719B：めっき鋼板+塗装仕上げ