

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この説明書は、必ず保管してください。

安全上のご注意 安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

注意 軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

してはいけない

必ず守る


■施工上のご注意

注意							
<p> メーターパネルを取り外す際は、メーターパネルを支えながら作業を行ってください。また、キャビネットを寝かせた状態で取り外す場合についても、メーターパネルを支えながら作業を行ってください。メーターパネルが支えられていないと、メーターパネルが落下し、機器の故障やけがの原因となるおそれがあります。</p> <p> メーターパネルを取り外した場合は、取付方法の手順に従って施工してください。取付不良やパネルの脱落などによりけがをするおそれがあります。</p> <p>パネルをパネル台から取り外す際は、パネルが脱落するおそれがありますので、パネルを押さえながら外してください。</p>	<p> 使用するねじなどは指定されたものを使用してください。取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。締め付けが不十分な場合、破損などの原因になります。また、締め付け過ぎの場合は、ねじ山を破損するおそれがあります。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>ねじの呼び</th> <th>適正締付トルク N・m*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フランジ付六角ボルト M5×8 (用途：止め金取付用)</td> <td>2.4 ~ 3.7</td> </tr> <tr> <td>上記以外のねじ</td> <td>1.8 ~ 2.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>*ただし、タッピンねじにおいて締付時の初期トルクはこの限りではありません。</p>	ねじの呼び	適正締付トルク N・m*	フランジ付六角ボルト M5×8 (用途：止め金取付用)	2.4 ~ 3.7	上記以外のねじ	1.8 ~ 2.9
ねじの呼び	適正締付トルク N・m*						
フランジ付六角ボルト M5×8 (用途：止め金取付用)	2.4 ~ 3.7						
上記以外のねじ	1.8 ~ 2.9						


■使用上のご注意

注意	
<p> 本製品は右開き専用です。左開きでは使用できません。</p> <p> パネル台には穴加工などの二次加工を行わないでください。本来の機能を損なうおそれがあります。</p>	<p> 本製品はパネルにメーターやスイッチ、表示ランプなどの軽量の機器を取り付けることを目的としていますので、重量物を取り付けしないでください。重量物を取り付けますと、パネルの垂れ・変形・破損などが生じるおそれがあります。</p>

■各部の名称

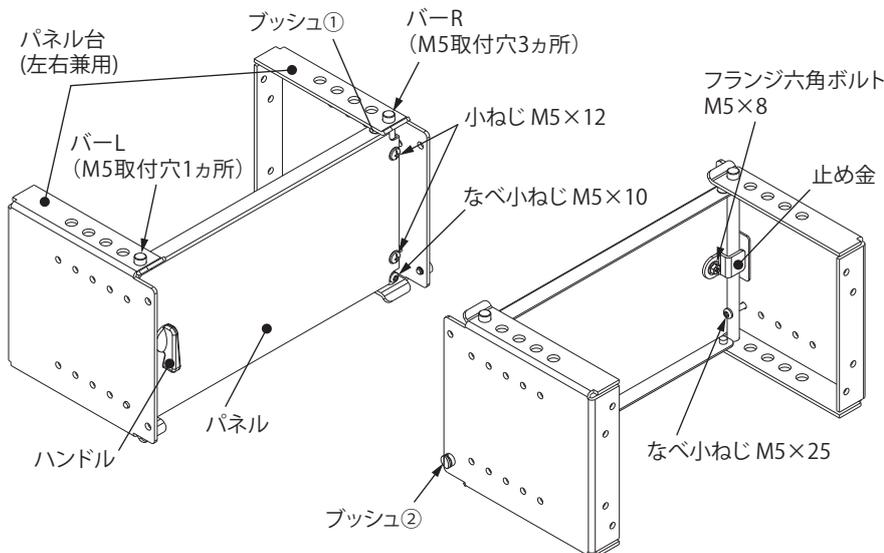

ご注意
 保護テープは取り外してください。

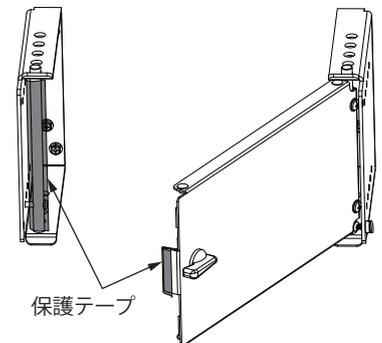


■パネルの取外方法

小ねじ M5×12 を取り外してください。

【ご注意】

小ねじ M5×12 を取り外してパネルをパネル台から取り外す際は、パネルが脱落するおそれがありますので、パネルを押さえながら外してください。

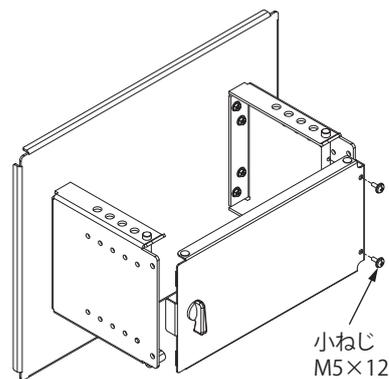

■パネルの取付方法


パネルを小ねじ M5×12 でバー R に取り付けます。

【ご注意】

バー R に取り付けたなべ小ねじ M5×10 が正面を向くようにしてパネルを取り付けてください。

■深さの調節方法

1. パネルを取り外します。(「■パネルの取外方法」を参照)
2. バー L、R を支えながら なべ小ねじ M5×25、M5×10 を取り外し、バー L、R を下方向へ抜いてください。
3. 左のパネル台の深さ調節穴にバー L を挿入し、なべ小ねじ M5×25 を取り付けます。
右のパネル台の深さ調節穴にバー R を挿入し、なべ小ねじ M5×10 を取り付けます。
深さ調節穴のバーを差し込む穴位置を変えることで、パネルの深さを調節することが可能です。
4. パネルを取り付けます。(「■パネルの取付方法」を参照)

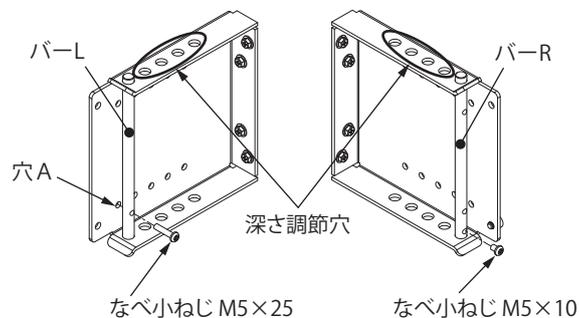

【ご注意】

- ・なべ小ねじ M5×25 はバー L を貫通させ、パネルの穴 A に挿入してください。
- ・バーには向きがあります。図の通りに取り付け、上下と取付穴を間違えないようにしてください。

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。

TEL (0561) 64-0152

〈受付時間〉 8 : 30 ~ 12 : 00、13 : 00 ~ 17 : 30 (土・日・祝日は休み)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- ・個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはいたしません。

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。
仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2023年6月
B904645921
SK-010A

NITTO KOGYO

©NITTO KOGYO CORPORATION